





ACCESSOIRES

► EEN GROTE KEUZE AAN ACCESSOIRES OM UW SITE TE OPTIMALISEREN

FLEX30 - FLEX60 - GF45 - GF60 - DL400

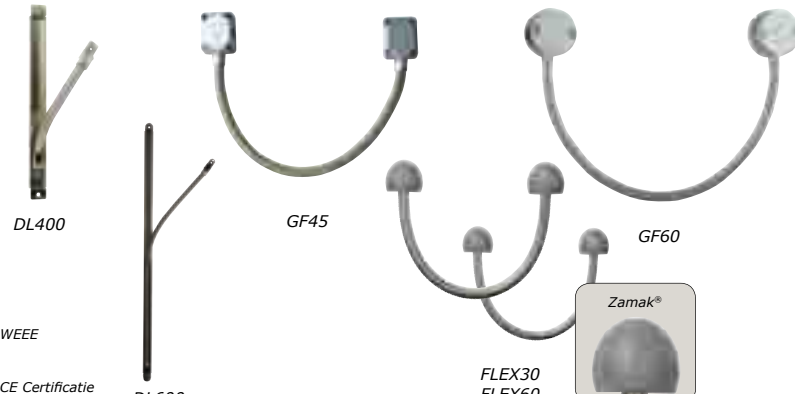

DL400 GF45 GF60 FLEX30 FLEX60 DL600



KMO Industrie PTP** Flatgebouw Woning


■ **Gebruiksvriendelijke kabeldoorvoeren voor uw vergrendeling.**


■ **Slang :** RVS, metaal of chroom.


■ **Eindkappen :** RVS, Zamak®.

■ Diameter GF :
- Extern = 13 mm / Intern = 9 mm,

■ Diameter FLEX :
- Extern = 10,6 mm / Intern = 7 mm.


 **RoHS**

 **WEEE**


 **CE Certificatie**

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0524000014	FLEX30	KABELDOORVOER RVS 300 MM - METAAL
F0524000015	FLEX60	KABELDOORVOER RVS 600 MM - METAAL
F0524000008	FLEXDORE	KABELDOORVOER RVS VERGULD 300 MM - METAAL
F0524000004	GF45	KABELDOORVOER 450 MM - METAAL
F0524000007	GF60	KABELDOORVOER 600 MM CHROOM - METAAL
F0524000005	DL400	KABELDOORVOER INBOUW 210 MM VOOR OPENING TOT 90° - METAAL
F0524000011	DL600	KABELDOORVOER INBOUW 650 MM VOOR OPENING TOT 180° - METAAL

Contacten C2P - C3P - C5P - RB34C - BALLCONTACT



KMO Industrie PTP** Flatgebouw Woning



C2P C3P C5P RB34C BALLCONTACT


■ Afmetingen C2P (L x B x H) :
- Links = 70 x 13 x 27 mm,
- Rechts = 70 x 9 x 13 mm,


■ Afmetingen C3P (L x B x H) :
- Links = 70 x 9 x 13 mm,
- Rechts = 70 x 13 x 27 mm,


■ Afmetingen C5P (L x B x H) :
- Links = 91 x 14,5 x 16,5 mm,
- Rechts = 91 x 19,5 x 11 mm,

■ Afmetingen RB34C (L x B x H) : 39 x 23 x 23 mm.

■ Afmetingen BALLCONTACT (L x B x H) : 42 x 23 x 29 mm (Ø 20 mm).

 **RoHS**

 **WEEE**

 **CE Certificatie**

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0512000002	C2P	DEURCONTACT 2 CONTACTPUNTEN
F0512000003	C3P	DEURCONTACT 3 CONTACTPUNTEN
F0512000015	C5P	DEURCONTACT 5 CONTACTPUNTEN
F0512000009	RB34C	BALCONTACT NO/NG
F0512000014	BALLCONTACT	REGELBAAR BALCONTACT

* Zie voorwaarden voor beperkte levenslange garantie.
** Publiek Toegankelijke Plaats.