

PROX-240Z

AMPLIFICATEUR DE PUBLIC ADDRESS MULTIZONE



DESCRIPTION

Amplificateur PA avec lecteur Bluetooth®/USB/FM et sélecteur de zones de haut-parleurs.

Le meilleur outil pour la sonorisation d'espaces.

Fiable pour les longues journées de travail.

Audio distribué pour les installations de PA avec des haut-parleurs de 100 V, également avec une sortie basse impédance.

Lecteur polyvalent pour la musique d'ambiance. Bluetooth, FM et lecteur de mémoire USB. Avec fonction de lecture automatique à l'allumage.

Il dispose de 4 sorties de zones avec contrôle du volume pour différents niveaux de musique par zone.

Un fonctionnement simple et un design moderne et discret.

Une solution qui s'adapte à tous les budgets.

Des connexions sûres et durables avec une maintenance réduite.

Peut être monté sur un bureau ou en rack.

Pour les installations de PA et de musique de fond avec des haut-parleurs de ligne de 100 V ou de faible impédance. Locaux commerciaux, établissements d'enseignement, monuments, expositions, bars, restaurants, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-240Z>

CARACTÉRISTIQUES	<p>Amplificateur de PA</p> <p>Lecteur Bluetooth/USB/FM.</p> <p>Entrées de microphones avec contrôle du mixage, du gain et du niveau de priorité.</p> <p>Priorités d'entrées par niveau de signal.</p> <p>Contrôles de tonalité.</p> <p>Sorties 100 V et 4 Ohm.</p> <p>4 zones de sortie avec contrôle du volume et Off.</p>
PUISSANCE	240 W RMS
RÉPONSE	40-20.000 Hz(-10 dB)
DISTORSION	THD+N : < 1% @ 1 kHz
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	>77 dB
PROTECTIONS	Surcharge, CC et court-circuit dans la sortie
ENTRÉES	<p>CH 1 micro/ligne symétrique avec Phantom 48V. Connecteur Combo (XLR + 6'3 mm) et euroblock.</p> <p>CH 2, 3 et 4 micro/ligne symétrique avec Phantom 48V. Connecteur euroblock.</p> <p>Niveau du signal micro : 6 mV RMS (-44 dBV) / 600 Ohm</p> <p>Niveau du signal de ligne : 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k Ohm</p> <p>2 AUX. Connecteur 2 x RCA et euroblock. Niveau de signal 300 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 Ohm</p> <p>1 urgence. Connecteur euroblock. Niveau de signal ligne de haut-parleur 100 V</p> <p>1 Mute (priorité d'urgence) par verrouillage de contacts. Connecteur euroblock</p>
SORTIES	<p>1 ligne. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 1'25 V RMS (+2 dBV)</p> <p>Sortie de haut-parleurs 100 V ou 4 Ohm, ou 4 zones de haut-parleurs 100 V avec sélecteur de volume à 5 positions et OFF(maximum 120 W RMS par zone). Connecteur à bornes à vis</p>
IMPÉDANCE	4 Ohm et ligne 100 V (42Ohm)




Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-240Z>

FONCTIONS	<p>Priorité des entrées (Voix sur VOX) :</p> <p>Entrée d'urgence 100V avec la plus haute priorité, atténue toutes les autres entrées.</p> <p>Mute par fermeture de contact, atténue toutes les entrées sauf l'entrée d'urgence 100V.</p> <p>Canal 1 avec priorité sur toutes les autres entrées, niveau sélectionnable.</p> <p>Canal 2, 3 et 4 avec priorité sur les entrées auxiliaires et le lecteur, niveau sélectionnable.</p> <p>Autres fonctions :</p> <p>Témoins lumineux de mise en marche, protection, pic de signal et de signal de sortie</p> <p>Refroidissement par ventilation forcée à température contrôlée</p>
LECTEUR	<p>Lecteur Bluetooth/USB/FM pour la lecture de musique d'ambiance</p> <p>Fichiers MP3 et WAV pris en charge</p> <p>Capacité maximale de la mémoire USB 64 GB</p> <p>Autoplay, démarre automatiquement la lecture à la mise sous tension.</p> <p>Mémoire du mode de lecture (random, repeat)</p>
CONTRÔLES	<p>Volume de microphones</p> <p>Sélecteur micro/ligne/panthom</p> <p>Volume master</p> <p>Sélecteur d'entrée auxiliaire ou de lecteur</p> <p>Volume de zones</p> <p>Tonalité : graves et aigus (+/- 10 dB 100 Hz et 10k Hz)</p> <p>Gain de microphones</p> <p>Niveau de signal d'activation de priorité (VOX)</p>
TEMPÉRATURE	<p>Fonctionnement : 0° ~ 40°C</p>
HUMIDITÉ MAXIMALE	<p>95%</p>
ALIMENTATION	<p>230/115 V CA 50-60 Hz, 480 W</p> <p>Fusible CA 230 V 4 A / 115 V 8 A</p>
DIMENSIONS	<p>433 x 89 x 360 mm de profondeur. 2 U rack 19"</p>
POIDS	<p>11'5 kg</p>
ACCÉSSOIRES	<p>Antenne FM</p> <p>Antenne Bluetooth</p> <p>Câble d'alimentation</p> <p>Supports pour rack</p>




Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-240Z>

Frequency response

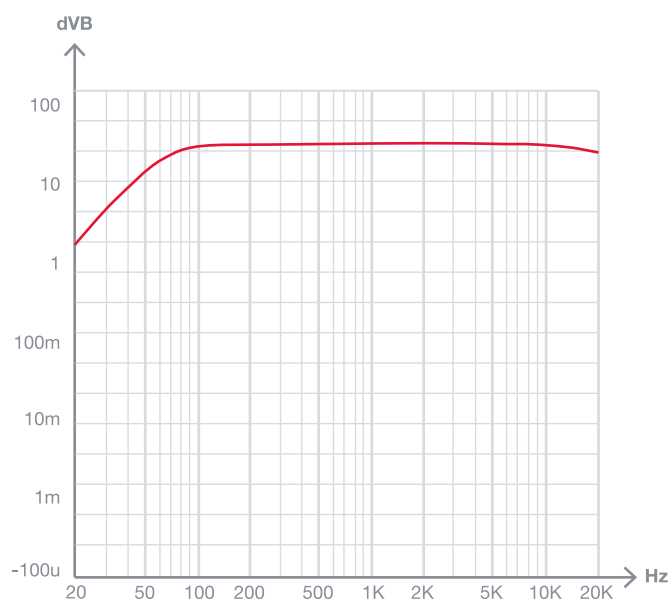

Block diagram

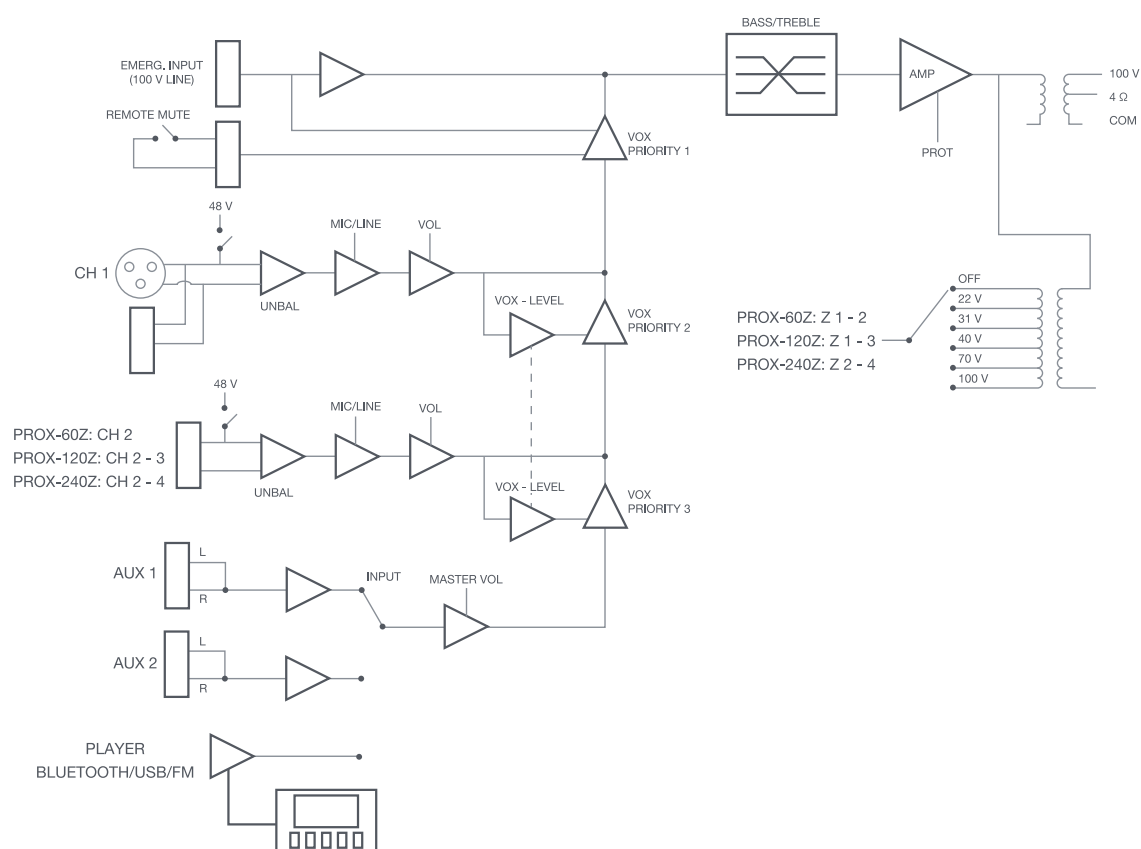

Amplia la información de los productos en:
<https://fonestar.com/es/PROX-240Z>