

PROX-60

AMPLIFICATEUR DE PUBLIC ADDRESS MONOZONE



DESCRIPTION

Amplificateur de PA avec lecteur USB/FM

Une solution parfaite intégrant l'amplificateur, le mixeur, le lecteur, le microphone et les entrées auxiliaires en une seule unité, pour les installations de PA avec des haut-parleurs de 100 V ou de faible impédance nécessitant un fonctionnement intuitif pour un budget serré.

Connecteurs euroblock, sûrs et faciles à connecter.

Haute qualité sonore.

Design moderne et discret.

Taille compacte, pour une utilisation sur table.

Pour les installations de PA et de musique de fond avec des haut-parleurs de ligne de 100 V ou de faible impédance. Locaux commerciaux, établissements d'enseignement, monuments, expositions, bars, restaurants, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-60>

CARACTÉRISTIQUES	<p>Amplificateur de public address.</p> <p>Lecteur USB/FM.</p> <p>Entrées de microphones avec contrôle du mixage, du gain et du niveau de priorité.</p> <p>Contrôles de tonalité.</p> <p>Sorties 100 V et 4 Ohm.</p>
PUISSANCE	60 W RMS
RÉPONSE	20-20.000 Hz ± 3 dB
DISTORSION	Harmonica : <1% à 1 kHz
ENTRÉES	<p>1 micro symétrique / asymétrique, euroblock / jack 6'3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS</p> <p>1 micro symétrique, euroblock, 600 Ohm 6 mV RMS 2 aux, euroblock / 2 x RCA, 47000 Ohm 300 mV RMS 1 ligne 100 V , eurobloc</p>
FONCTIONS	<p>Priorité d'entrées :</p> <p>Entrée d'urgence 100V avec priorité maximale, atténue toutes les autres entrées.</p> <p>Mute par fermeture de contact, atténue toutes les entrées sauf l'entrée d'urgence 100V.</p> <p>Microphone 1 et 2 avec priorité sur les entrées Auxiliaire et Lecteur, par niveau de signal, sélectionnable.</p> <p>Témoins lumineux de mise en marche, de protection, de signal de crête et de signal de sortie</p> <p>Refroidissement par induction sans ventilateur</p>
CONTRÔLES	<p>Volume de microphone</p> <p>Volume d'entrée sélectionnée</p> <p>Sélecteur d'entrée</p> <p>Contrôles du lecteur USB/FM</p> <p>Tonalité : basses et aigus</p> <p>Gain et priorité de microphones</p>
REPRODUCTEUR	<p>Lecteur USB avec mode de lecture de musique d'ambiance. Lorsqu'il est allumé, la lecture commence automatiquement</p> <p>Tuner numérique FM avec présélections et recherche automatique</p> <p>Mémorisation du dernier mode sélectionné (USB ou FM), du dernier morceau écouté ou de la dernière station syntonisée.</p> <p>Commencer à reproduire dans l'ordre successif</p>
IMPÉDANCE	Ligne 4 Ohm et 100 V, euroblock




Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-60>

ALIMENTATION	230/115 V CA, 200 W
DIMENSIONS	286 x 84 x 225 mm profondeur
POIDS	4'4 kg
ACCÉSSOIRES	Antenne FM




Développez les informations produit sur:
<https://fonestar.com/es/PROX-60>

Frequency reponse

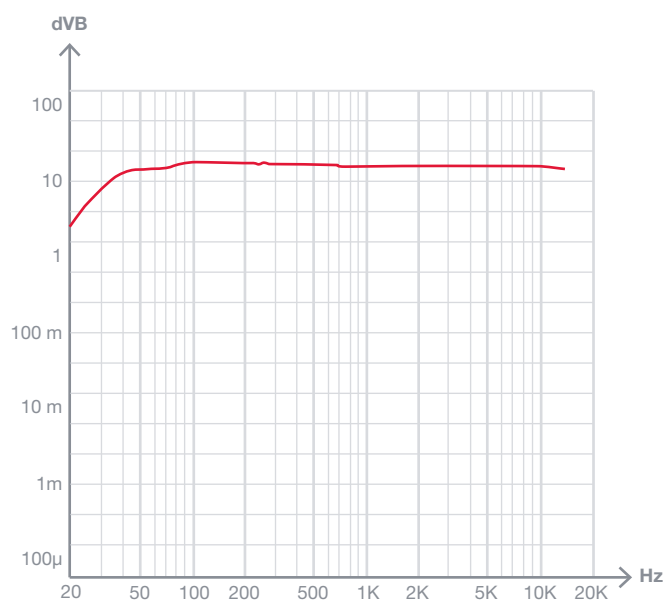

Block diagram

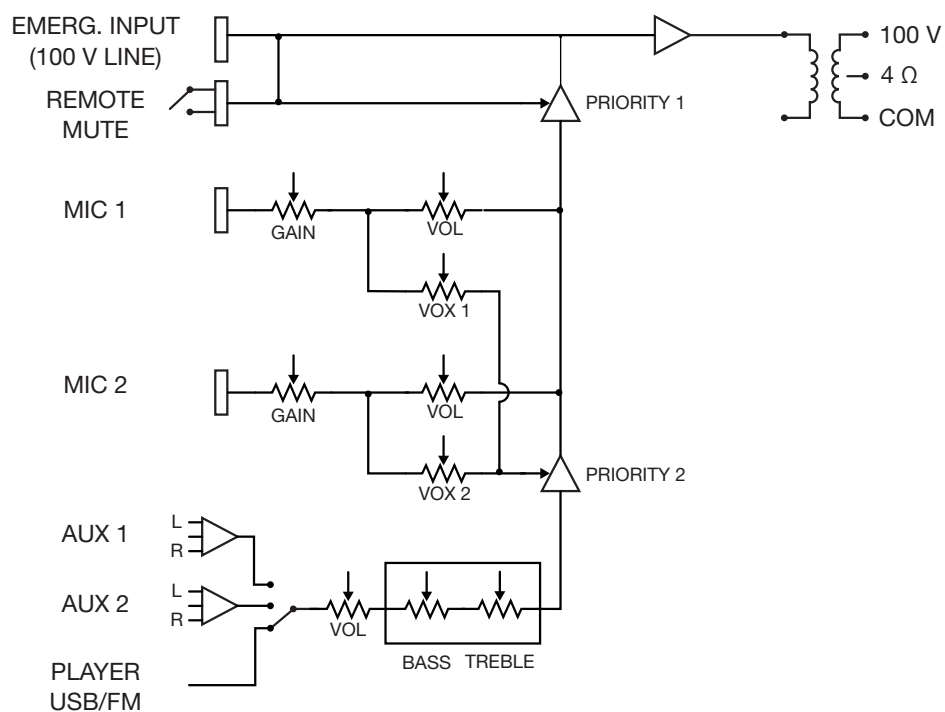

Amplia la información de los productos en:
<https://fonestar.com/es/PROX-60>