



Présentation

Le connecteur sans fil permet au PaxLock Pro primé de se connecter au système Paxton10. Le connecteur sans fil communique avec le PaxLock Pro via Bluetooth® et est conçu pour un montage discret au plafond ou au mur.

Caractéristiques

- Connectivité BLE
- Opération plug and play facile
- DEL de santé et de détection de pannes pour le diagnostic visuel

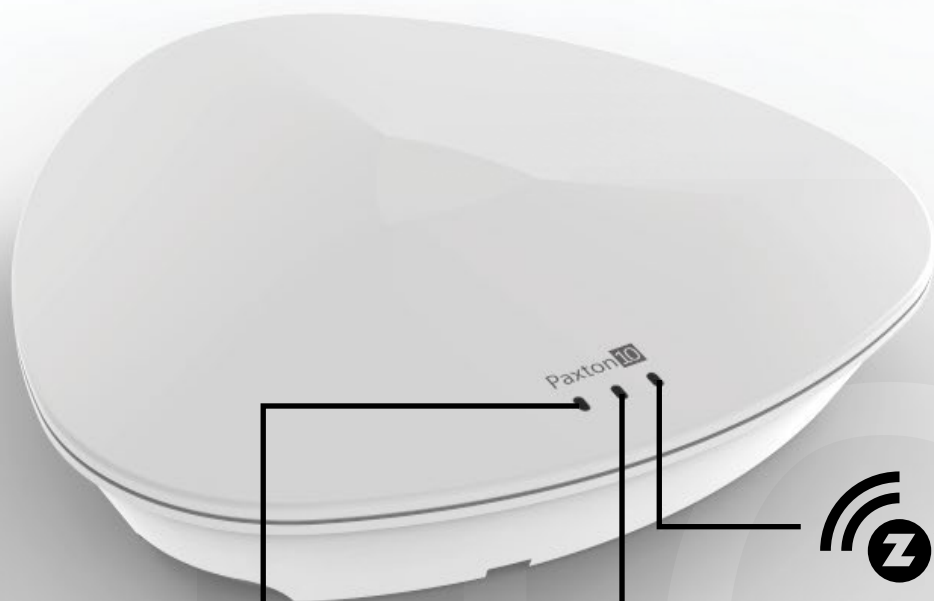



Système

PaxLock Pros maximum par connecteur	10
Appareils Z-Wave maximum par connecteur	200
Nombre de connecteurs en cascade par contrôleur	3



Système électrique

Consommation	300mA (Max)
Tension de fonctionnement	Alimenté par RS485, 30VDC



Communication

Connexion maximum de la ligne de données - Contrôleur au connecteur	100m
Connexion maximum de la ligne de données - Connecteur au connecteur	100m
Connexion de données	Protocole RS485/Paxton 10
Sans fil	Bluetooth® 2.4GHz
Portée sans fil habituelle (vers Paxlock)	15m



Matériel

Dimensions (l x H x P)	164mm x 163mm x 34mm
LED	LED verte - Santé, comms
	LED bleue - Bluetooth®
	LED rouge - Z-Wave (actuellement indisponible)
Garantie	Paxton 5 ans



Environnement

Température de fonctionnement	0°C - +45°C
Indice IP	N/A - Si elle est utilisée à l'extérieur, cette unité doit être montée dans un boîtier approprié
Montage	En saillie uniquement