



LA PREMIÈRE GAMME COMPLÈTE D'ALARME PPMS • GAMME TESLA • À PILE ET RADIO

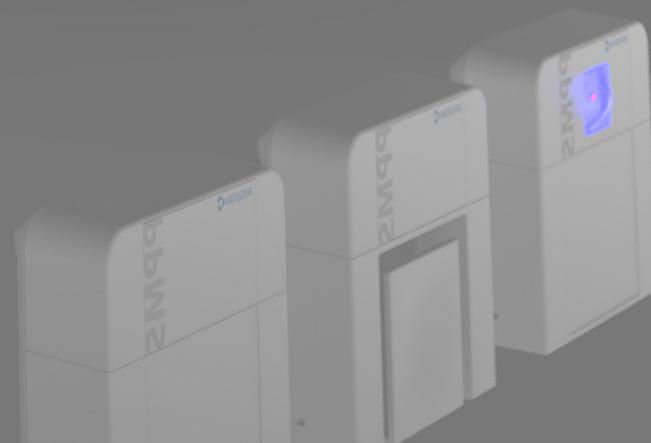

TT5 RF2 / TU5 RF2 • GAMME TESLA A PILE ET RADIO

Répond aux exigences du PPMS

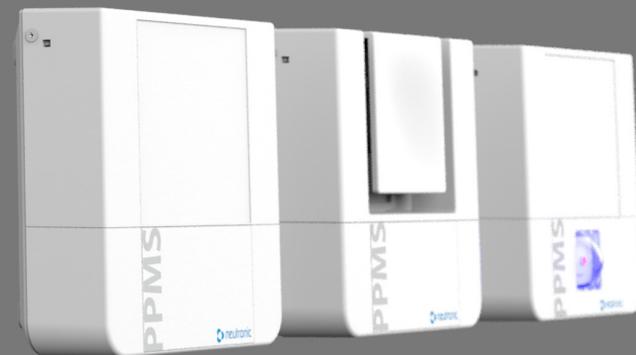

Nombre de dispositifs illimité

Couverture radio importante

16 zones d'alarme

Les périphériques, hors DM et centrales, peuvent devenir transpondeur



4710N1-RF2

Déclencheur Manuel DM noir 1er son et/ou message PPMS « attentat-intrusion »

4713N1C-RF2

Déclencheur Manuel Étanche

4710C1-RF2

Déclencheur Manuel DM bleu 2ème son et/ou message PPMS « risque majeur »

4713C1C-RF2

Déclencheur Manuel Étanche

TT5P /PL/ PR

Équipement à Pile Sonore (et Lumineux) ou relais

TT5P/PL-RF2

Équipement à Pile Sonore (et Lumineux)

TT5DSL-RF2

Diffuseur sonore et lumineux

TT5DL-RF2

Diffuseur Lumineux

TT5DS-RF2

Diffuseur Sonore

TT5TRANSP-(E)-RF2

Transpondeur (étanche)

TT5BR-RF2

Boîtier Relais (contact sec)

TT5ALTO-E-RF2

Diffuseur Sonore Étanche

TU5ME/ MEL

Diffuseur Sonore avec message et lumineux

WA1KIT

Kit télécommande

WA2GSM

Transmetteur GSM



Catégorie de l'équipement d'alarme : PPMS
 Son : son d'alerte PPMS de classe B (>90 dB)
 Classe sonore : B (>90db à 2m)
 Durée alarme générale : 6 min 30 s
 Nombre de zones d'alarme indépendantes : 16
 Portée en champ libre : 400 m maximum

Portée en champ obstrué : 100 m maximum
 Nombre de périphériques : illimité
 Fréquence radio : 868.3 MHz
 Option L (classe lumineuse) : <10m*
 Caractéristiques lumineuses : bleu / 1Hz +/- 12%
 *le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de

h:2,25xl:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m
 sauf le volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
 Contact sec : 8A/230VAC ou 5A/30VDC
Version TT5-RF :
 Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline*
 Alimentation (S/ L/ SL) : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*

Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme
Version TU5 :
 Alimentation Principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%
 Alimentation secondaire : Bat. Ni-mh 12V- 600 mAh
 Autonomie : 100 heures en veille + 30 min en alarme
 * Piles fournies