

## **DS-PDP15P-EG2-WE** **Détecteur PIR sans fil**




Le DS-PDP15P-EG2-WE est un détecteur PIR sans fil bidirectionnel entièrement supervisé, doté de fonctions de détection de mouvement, protection contre le sabotage, batterie faible et supervision. Il peut fonctionner jusqu'à 5 ans avec une batterie intégrée, et surveille la zone dans un rayon de 15 m, ignore les animaux tout en reconnaissant les humains dès le premier pas.

### **▪ Caractéristiques principales**

- Plage de détection : 15m / 85.9°
- Immunité pour les animaux de compagnie jusqu'à 30KG
- SEC (Smart Environmental Control) - Traitement avancé du signal numérique et optique 3D
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'enrôlement multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec protection PCB
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



## ▪ Diagramme de l'objectif

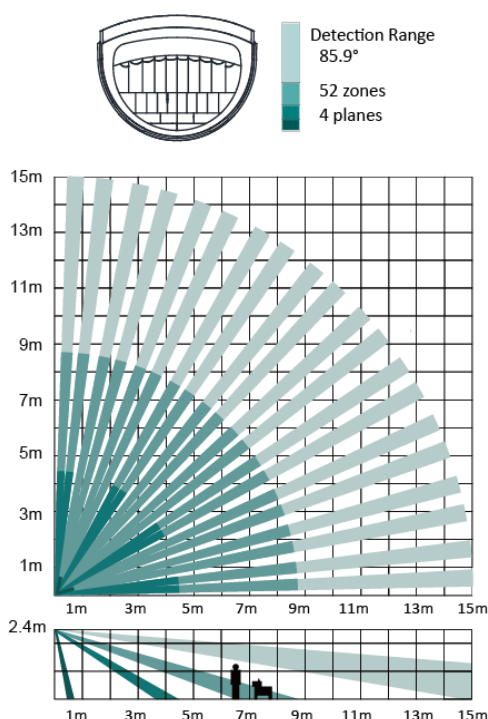

## ▪ Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif
Modèle de capteur	SFG321-711
Portée de détection	15m
Angle de détection	85.9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0.3 à 2m/s
Sensibilité	Auto, Haute, Animaux
Immunité aux animaux	30Kg
Filtre à lumière blanche	6500lux
Compensation numérique de la température	Supporté
Compensation de température numérique	Supporté
Fonctionnalité	
Traitement numérique	Supporté
Optique scellée	Supporté
Protection contre le sabotage	Avant, arrière
Température ambiante	Supporté
Indicateur de température	Supporté
Interface	
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil

Méthode de transmission	Sans fil RF à deux voies
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de transmission (espace libre)	1.6Km
Saut de fréquence	Supporté
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Autonomie standard de la batterie	5 ans en fonctionnement (20 déclenchements par jour)
Alimentation électrique	Alimentation par batterie
Type de batterie	CR123A × 1
Tension typique	3V
<b>Général</b>	
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90
Dimension(WxHxD)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Poids	128 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Support mural en option ; Accessoire pour plafond

## ▪ Modèle disponible

DS-PDP15P-EG2-WE

## ▪ Accessoire

### ▪ En option

DS-PWA96-Kit-WE AX PRO Kit (868MHz)	DS-PWA96-Kit2-WE	DS-PDP-IN-CR123A Batterie du détecteur d'intérieur	DS-PWA96-Kit1-WE	DS-PDB-IN-Ceilingbracket Support mural interne
				
DS-PDB-IN-Wallbracket Montage interne au plafond support	DS-PWA96-Kit-WB AX PRO Kit (433MHz)			
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com