

# 20 ans de déclencheurs manuels



**Souvent imité, Jamais égalé,**  
le déclencheur manuel vert a été  
pensé, conçu et fabriqué dans notre  
usine en France.



Soucieux de l'environnement,  
**NEUTRONIC** est membre de la filière  
DEEE Pro depuis 3 ans.



Tous les déclencheurs manuels sont fabriqués selon  
les mêmes exigences que la version 4710R1, certifié  
NF et EN 54-11 depuis plus de 8 ans.

Nous faisons l'objet de contrôles réguliers par AFNOR  
CERTIFICATION afin de vous garantir la conformité du  
produit à la sortie de notre usine.

Le déclencheur manuel vert est utilisé pour forcer l'ouverture immédiate de porte automatique.  
Un simple appui sur la membrane déformable permet le déclenchement du système avec une visualisation  
claire de la position de déclenchement.  
Deux clés permettant le réarmement sont fournies avec le produit.

## CARACTÉRISTIQUES

Description :	déclencheur manuel	Poids (avec emballage) :	145 g
Désignation du modèle :	type A (manoeuvre immédiate)	Tension de fonctionnement (avec Résistance) :	0 à 60 Vcc
Type d'environnement :	intérieur/extérieur	Résistance - version 1 contact :	1 KOhm 1/2 W
Montage :	dispositif monté en surface ou encastré	Contact sec :	250 Vac - 3 A
Dimensions (mm):	87 x 87 x 53	Section de câble max :	1,5 mm <sup>2</sup>
Indice de protection série 4710 à 4712:	IP 40	Température de stockage :	-20°C, +70°C
Indice de protection série 4713 à 4714:	IP 65	Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
Matière	ABS HB	HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Résistance aux chocs :	IK 07		



Réf. 4710R1

## DM ROUGE 1 CONTACT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

Réf. 4710R2

## DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. BCM 4710R1

## BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable avec le DAD selon la norme NFS61-961.  
Étiquettes BCM DESENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.

Réf. 4713R1C

## DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.



Réf. 4710J1

## DM JAUNE 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4710J5

## DM JAUNE 1 CONTACT

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710B1

## DM BLANC 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711B5

## DM BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710C1

## DM BLEU 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711C5

## DM BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710V3

## DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée» dans la zone d'information.

Réf. 4711V3

## DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée» dans la zone d'information.

Réf. 4712V4

## DM VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4713V3C

## DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée» dans la zone d'information.

Réf. 4714V3C

## DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée» dans la zone d'information.

Réf. 4710V4

## DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711V4

## DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte» dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

47 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version

- 10 : 1 contact
- 11 : 2 contacts
- 12 : avertisseur lumineux et sonore
- 13 : étanche 1 contact
- 14 : étanche 2 conatcts

Couleur

- R : rouge
- V : vert
- B : blanc
- J : jaune
- C : bleu


Option

- C : avec capot
- Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manoeuvre

- 1 : alarme (incendie) pour le DM rouge
- 1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM
- 2 : désenfumage
- 3 : ouverture porte  
(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)
- 4 : sans inscription dans la zone d'information
- 5 : sans marquage total

Personnalisation du marquage possible sur demande

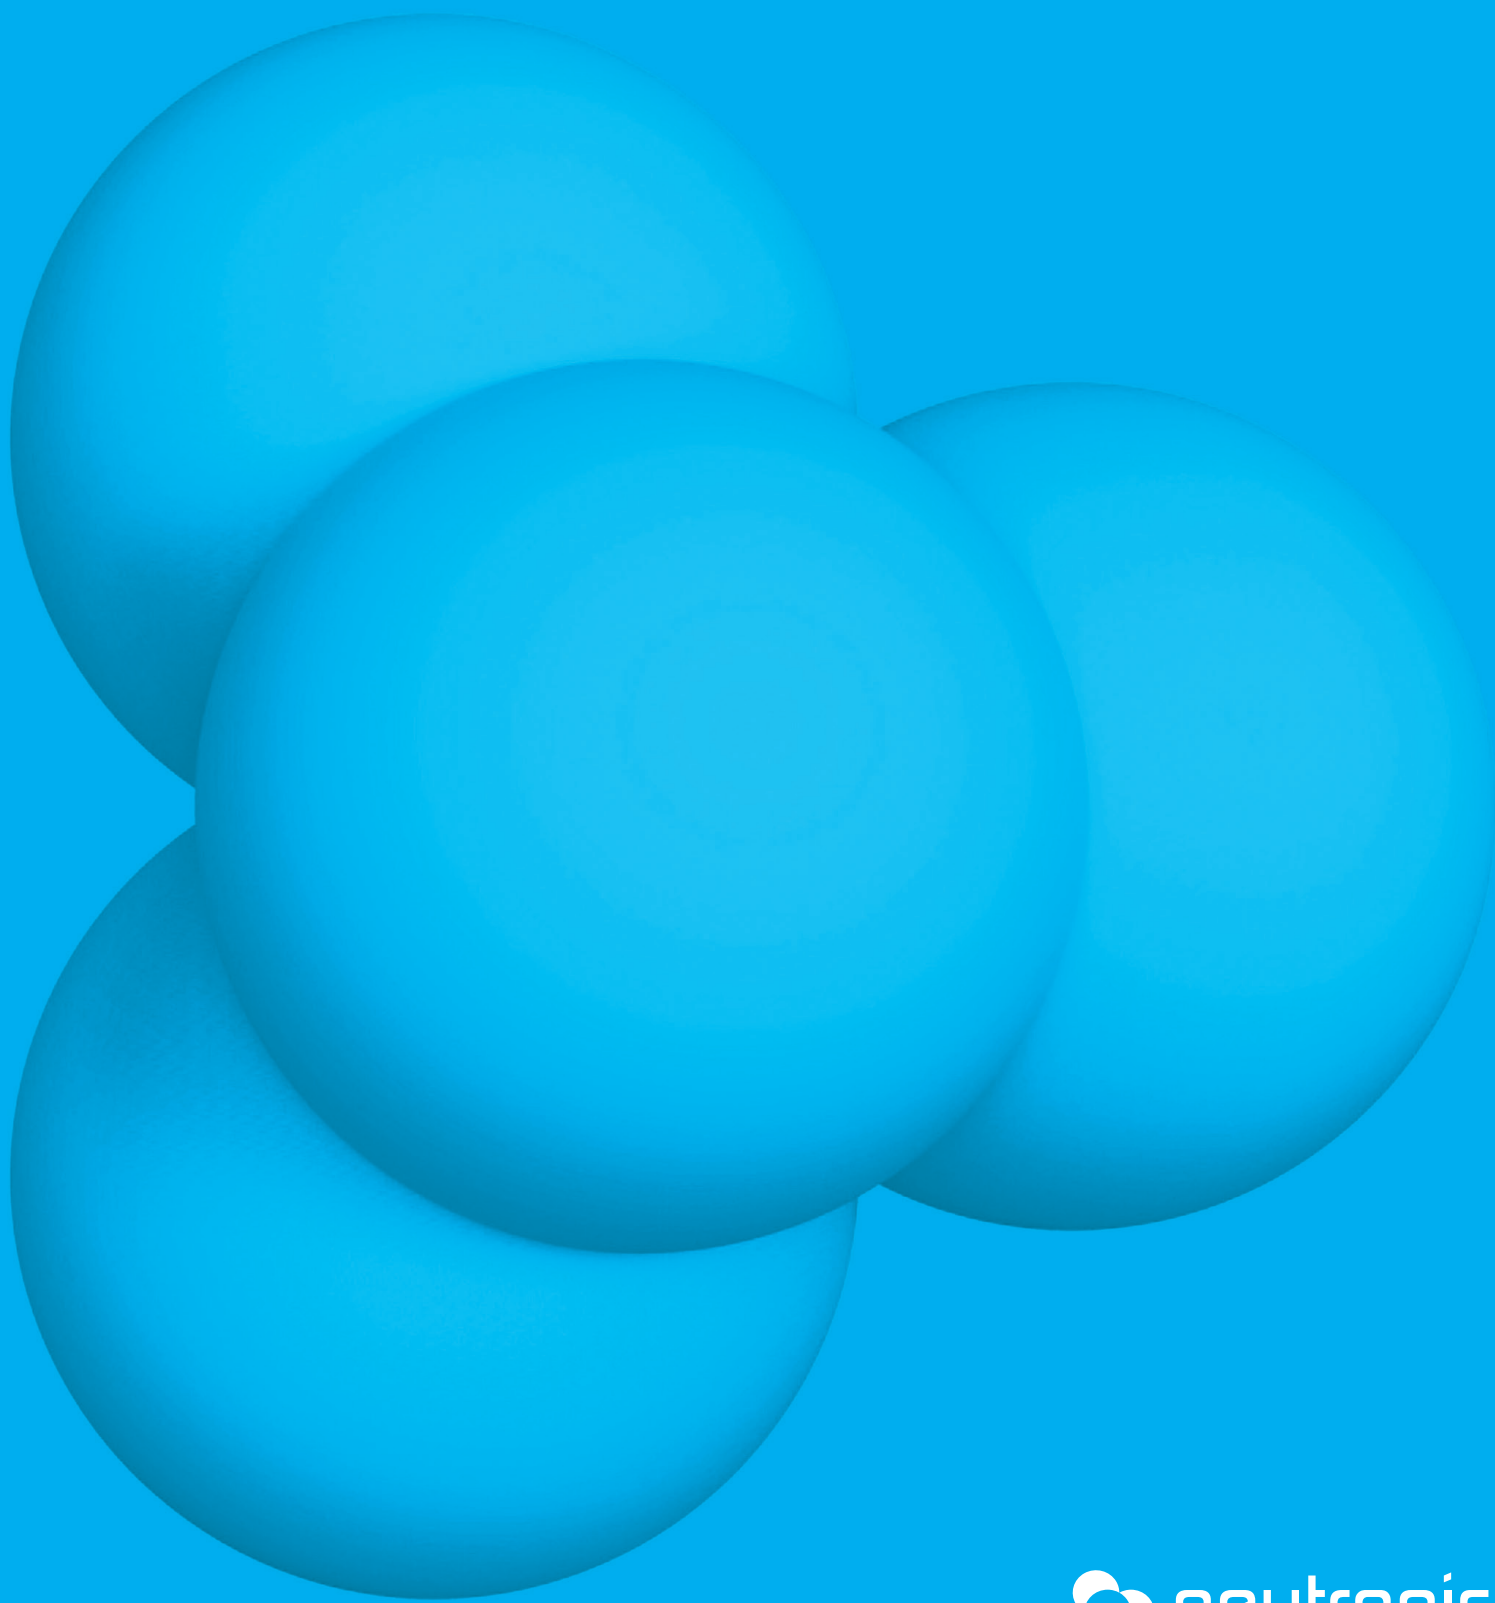

34 rue de Valengelier  
ZAC de la Tuilerie  
77500 Chelles  
Tél +33 1 64 73 58 95  
Fax +33 1 64 73 59 04  
**neutronic.fr**