**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickel

Isolant

Matière	PEHD
---------	------

Contact central

Traitement	Plaqué or
Masse	9,3g / pièce

Caractéristiques électriques

Impédance	75Ω
-----------	-----

Conditionnement

K03 : 30 pièces par boîte

**Câbles compatibles & mise en oeuvre****Liste des câbles compatibles**

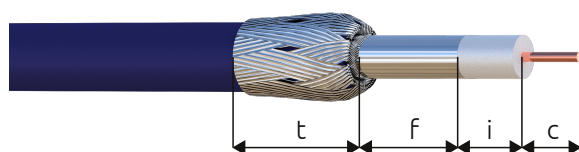
KX6 85%	110200-00	
KX6 CCA 85% vert	110205-00	
KX6 CCA 85% blanc	110196-00	
KX6 CCA 85% noir	110195-00	

Outils conseillés**Dénudage**

Pince à dénuder 998004-00

**Sertissage du connecteur**

Pince à sertir 999070-00

**Préparation du câble**

t = 8mm

f = 8mm

i = 4mm

c = 4mm

Notes