

Sensea Mini 128 points

ECS adressable 128 points avec UGA et écran tactile



L'Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sensea Mini a été conçu spécifiquement pour les bâtiments de petite taille nécessitant un Système de Détection Incendie Adressable limitée à 128 points maximum.

L'Unité de Gestion d'Alarme intégrée (UGA de type 1) permet de gérer l'évacuation d'une zone d'alarme. Le CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT) intégré permet de gérer deux zones de mise en sécurité (version NUG31430).


ECS «prêt à installer» certifié pour 128 points comprenant:

- La carte principale et son écran tactile
- La carte borniers
- La carte de détection A3000 : 2 lignes rebouclées pour 128 points maxi au total, ou 4 lignes de 32 points chacune. L'UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Le kit simple alimentation avec indépendance fonctionnelle pour les Diffuseurs d'Evacuation Sonores / Lumineux (30 W sous 24 V à partager entre l'UGA et le CMSI)
- Les batteries
- Le CMSI 2 lignes de télécommande à Manque de Tension (Version NUG31430)

Caractéristiques techniques :

Boîtier	Fond métal / Face avant plastique
Coloris	Gris métallisé
Dimensions	482 x 400 x 232 mm
Indices de protection	IP30 - IK03
Tension Alimentation / Classe	230 V ~50/60 Hz – Classe I
Autonomie minimum	12 h de veille + 5min d'alarme
Nombre de lignes de détection	2 lignes rebouclées de 128 points chacune ou 4 lignes ouvertes de 32 points chacune
Nombre de zone d'alarme	1
Puissance Sortie Diffuseurs d'évacuation Sonores / Lumineux	24 V / 30 W partagés avec CMSI 2MT (2 départs disponibles)
Nombre de zone de mise en sécurité	2*
Nombre de ligne de télécommande	2*
Puissance max par ligne de télécommande (avec alimentation externe)	12 W pour les 2 lignes (alimentation interne) / 96 W par ligne (alimentation externe)

* Pour version NUG31430

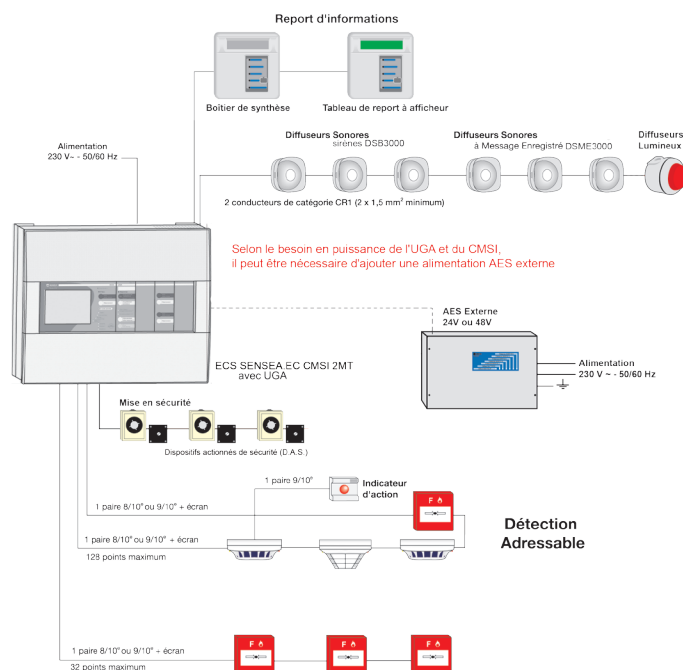

Code	Référence	Désignation
NUG31420	Sensea Mini	Centrale adressable figée équipée de : 1 carte de détection 128 points - UGA 1 Zone d'alarme - kit simple alimentation - batteries
NUG31430	Sensea Mini.2MT	Centrale adressable figée équipée de : 1 carte de détection 128 points - UGA 1 Zone d'alarme + CMSI à 2 lignes de Manque de Tension - kit simple alimentation - batteries