

## Datasheet

# PSMB242 - Alimentation à Découpage 24V DC 2.5A Avec Charge De La Batterie

### Description du produit

L'alimentation à découpage PSMB242 est idéale pour le contrôle d'accès et les applications générales nécessitant une capacité de batterie de secours. Les alimentations sont dotées d'une sortie régulée et très stable qui fournit le courant nominal de 2.5A sous charge et d'une plage d'entrée universelle pour la tension de ligne (de 190 à 265 V AC).

Les alimentations CDVI utilisant la technologie des alimentations à découpage sont d'un excellent rendement. Cette technologie à découpage fournit également des produits plus fiables sur le terrain, car ces derniers sont moins susceptibles de surchauffer.




### Spécifications

- Signalisation par LED
- Circuit supplémentaire de charge de la batterie (Batterie rechargeable B7.5 - 7AH)
- Protection contre les courts-circuits
- Boîtier robuste et verrouillable
- 2.5A

 Certification

 DEEE

 Certification


 -30°C à 80°C

## Spécifications produit

<b>Matériel:</b>	Boîtier en métal
<b>Montage:</b>	Saillie
<b>Protection:</b>	Protection contre les courts-circuits
<b>Poids:</b>	2,14 kg

## Spécifications électroniques

<b>Tension</b>	190 - 265V AC
<b>Courant nominal:</b>	2.5A
<b>Sortie:</b>	27.6 V DC

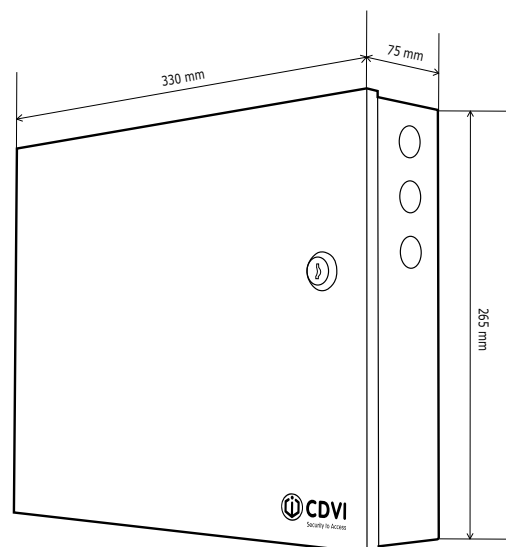

## Accessoires



**B7AH**

BATTERIE 12V 7.0 A/H