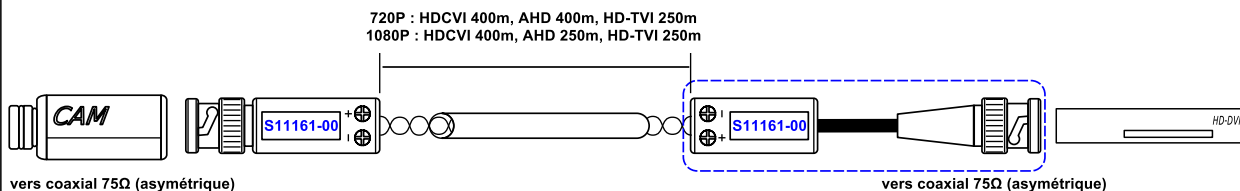
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Caractéristiques électriques et mécaniques**

S11161-00	
Connecteur Vidéo :	1 BNC mâle 75Ω avec 10 cm minimum de coax
Signal Vidéo :	1V crête, 75Ω PAL
Connecteur câble :	2 borniers à vis
Câble :	Câble symétrique 100Ω UTP CAT5
Distance de transmission :	720P: HDCVI 400m, AHD 400m, HD-TVI 250m 1080P: HDCVI 400m, AHD 250m, HD-TVI 250m
Température :	Fonctionnement : 0 à +55°C Stockage : -20 à +85°C, Humidité : < à 95%
Bande passante :	50Hz - 60MHz (-3dB)
Dimensions (L × H × P) :	14,5 × 15,5 × 145mm
Poids :	18g

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Taille compacte pour utilisation sur des sorties BNC implantées serrées (DVR, matrice),
- Convertisseur d'impédance passif ne nécessitant pas d'alimentation,