


### elbaC Cable



ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



### Câblage

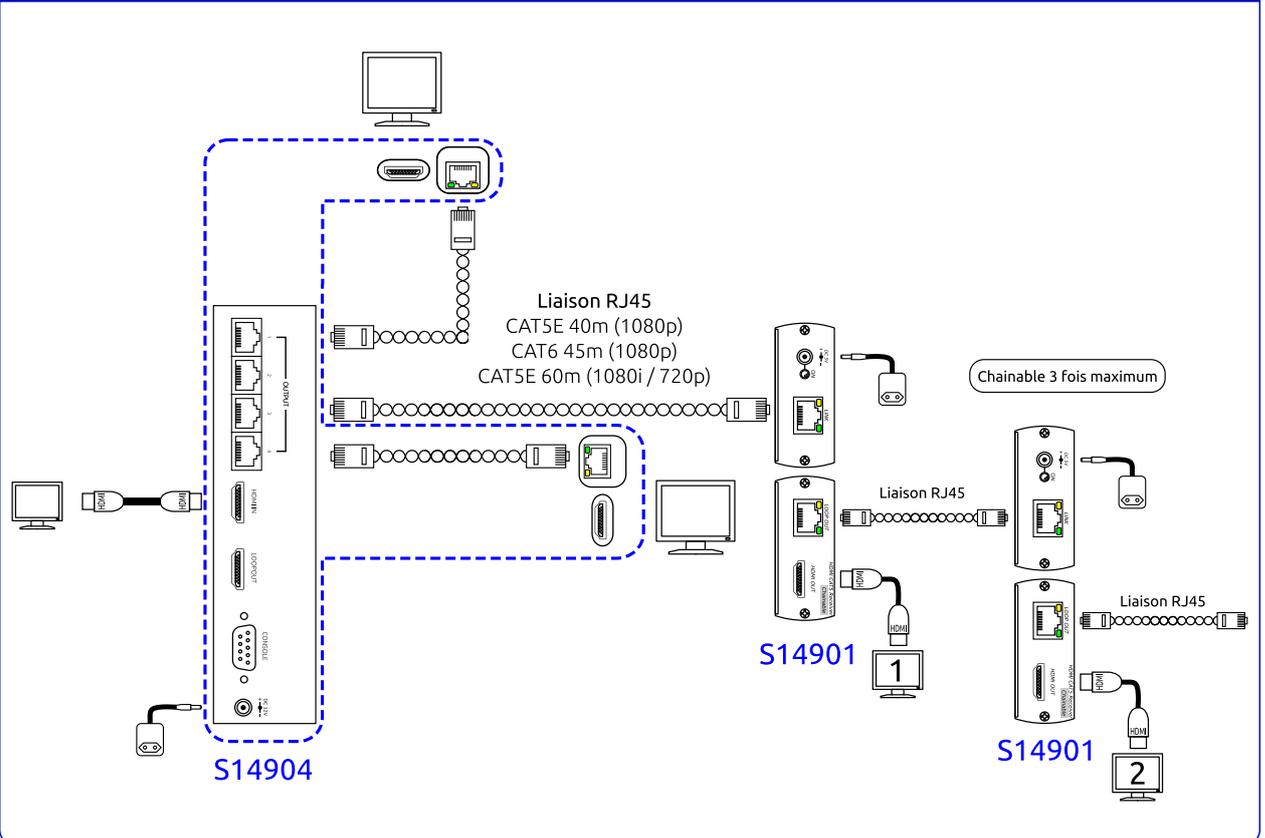

### Faces avant et arrière

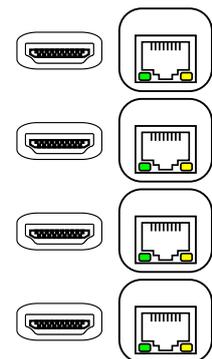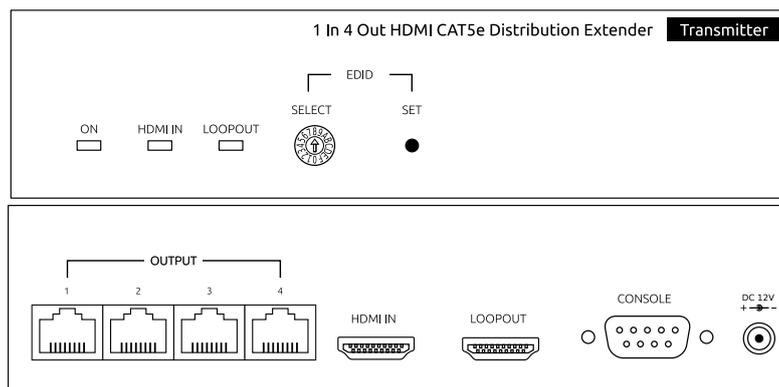


### Normes

Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage



### Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton



### elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



### Notes


- Transmission HDMI (1.3) sur 50m avec une extrémité de taille réduite télé-alimentée (alimentation uniquement coté émetteur)
- Câble de liaison de type réseau informatique en UTP ou FTP, CAT5E ou CAT6,
- Déport "propriétaire", le câble informatique doit lui être dédié et ne doit pas passer par des switchs.



**Attention** : Nous conseillons grandement l'emploi avec ce produit de câbles et connecteurs blindés. L'emploi d'une liaison non blindée peut entraîner des coupures vidéos dues à des interférences électromagnétiques liées aux téléphones portables, démarrage de moteur...

### Caractéristiques électriques et mécaniques

S14904-00		Emetteur	4 × Récepteurs
Entrées vidéo	Connecteurs :	1× HDMI Type A Loopout 1× HDMI Type A	1× RJ45
Sorties vidéo	Signaux :	480i/p, 720p, 1080 @ 24p/25p/30p/50i/60i	
	Connecteurs :	4 × RJ45	1 × HDMI Type A
	Distance :	50m CAT5E 1080p	
	Bande passante :	2,25 Gbps (HDMI 1.3)	
Configuration	Interface :	1 roue codeuse 16 positions	-
RS232	Interface :	DB9	-
	Baud Rate :	57600 bps	-
Alimentation	Bloc secteur fourni	12 VDC - 1A	-
	Consommation :	800 mA max - 9.6W	320mA max
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	0°C à 70°C	
	Température de stockage :	-20°C à 85°C	
	Humidité :	0 à 95% sans condensation	
Dimension :		167 × 101 × 40 mm	57.5 × 24 × 20.2 mm
Poids :		460 g	20 g



### elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Câblage

### Indications par LED Transmetteur :

LED :		Verte [Power]	Fixe :	Alimentation OK
LED :		Bleu [HDMI IN]	Fixe :	Transmission de données OK
LED :		Bleu [Loopout]	Fixe :	Transmission de données OK

### Indications par LED Récepteur :

	Verte	Fixe :	Transmission de données OK
	Orange + Vert	Fixe :	Aucune réception de données

Configuration de l'EDID : Sélection de la position, appuyer 1 fois sur le bouton "SET" pour valider le choix

Position EDID	Fonction	Position EDID	Fonction
0	Personnalisation de l'EDID 1	8	1920 x 1080
1	Personnalisation de l'EDID 2	9	1920 x 1200
2	1024 x 768	A	720p 50Hz LPCM 2 canaux
3	1280 x 720	B	720p 60Hz LPCM 2 canaux
4	1280 x 1024	C	1080p 50Hz LPCM 2 canaux
5	1366 x 768	D	1080p 60Hz LPCM 2 canaux
6	1600 x 900	E	1080p 50Hz jusqu'à 8 canaux
7	1680 x 1050	F	1080p 60Hz jusqu'à 8 canaux

## Éléments fournis

