



Ferme-porte

DORMA TS Profil

La solution idéale pour les portes standard

DORMA a conçu avec le TS Profil, un ferme-porte utilisable sur un grand nombre de portes. Il est particulièrement rapide à installer et facile à régler. De plus, son groupe de perçage standard peut être avantageusement complété à l'aide d'une plaque de montage universelle en option.

Le réglage de la force de fermeture s'effectue aisément par déplacement du gabarit sur la porte, ou en inversant la charnière du bras.

Agrée selon ISO 9001

Les "plus" du TS Profil

Pour le grossiste

- Solution idéale pour portes standard métalliques et bois.
- Un modèle suffit pour tous les types de montage. Gestion flexible des stocks grâce au bras universel livré avec le corps.

Pour l'installateur

- Réversible droite – gauche.
- Groupe de perçage standard, facilitant le remplacement.
- Plaque de montage, en option, avec groupe de perçage universel.

Pour l'architecte – prescripteur

- Forme compacte (faible profondeur) et design contemporain.
- Prix avantageux et grande fiabilité.

Pour l'utilisateur


- Deux valves pour un réglage optimum de la vitesse de fermeture et un à-coup final fiable.
- Protection de la porte à l'aide du freinage à l'ouverture ajustable.
- Faible sensibilité aux variations de température.

Caractéristiques techniques		TS Profil
Force de fermeture réglable	Taille	EN 2/3/4
Portes standard ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Portes extérieures, ouvrant vers l'extérieur ¹⁾		●
Portes coupe-feu ou pare flammes ¹⁾	≤ 1100 mm	-/●/●
Modèle unique pour porte gauche ou droite		●
Type de bras	Bras normal	●
	Bras à glissière	–
Vitesse de fermeture réglable en continu par 2 vis indépendantes	180° – 15°	●
	15° – 0°	●
Freinage à l'ouverture réglable par valve		●
Retardement à la fermeture		–
Arrêt par le bras		–
Poids en kg		1,4
Dimensions en mm	Longueur	207
	Profondeur	38,5
	Hauteur	55
Ferme-porte conforme à la norme EN 1154		●
Marquage CE pour produits de la construction		●


● Oui – Non

¹⁾ Pour les portes hautes, larges et lourdes, ainsi que pour les portes soumises au vent, dépressions et courant d'airs, nous recommandons l'utilisation du ferme-porte DORMA TS 83.

Fonctions en standard




- 1 Vitesse de fermeture réglable de 180° à 15°.
- 2 A-coup final réglable de 15° à 0°.
- 3 Freinage à l'ouverture.

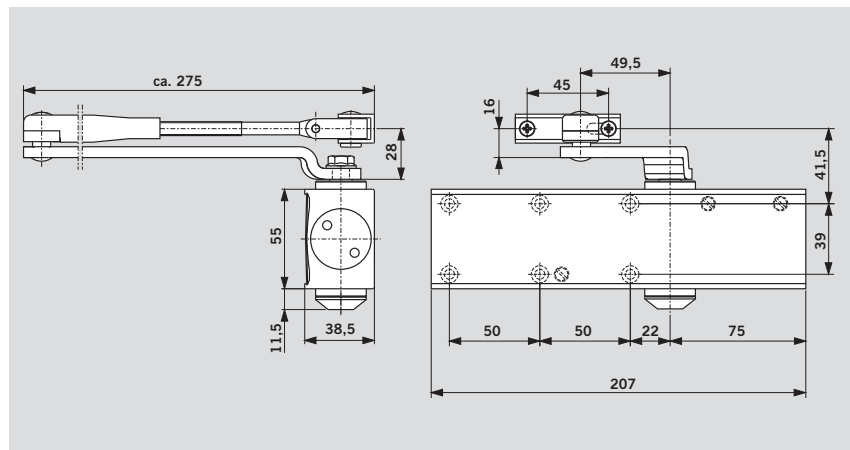

Réglage de la force de fermeture

Largeur de porte	Réglage en taille
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4


La force de fermeture est obtenue par déplacement du corps sur la porte et / ou inversion de la charnière du bras, sans modifier l'emplacement des trous de fixation.

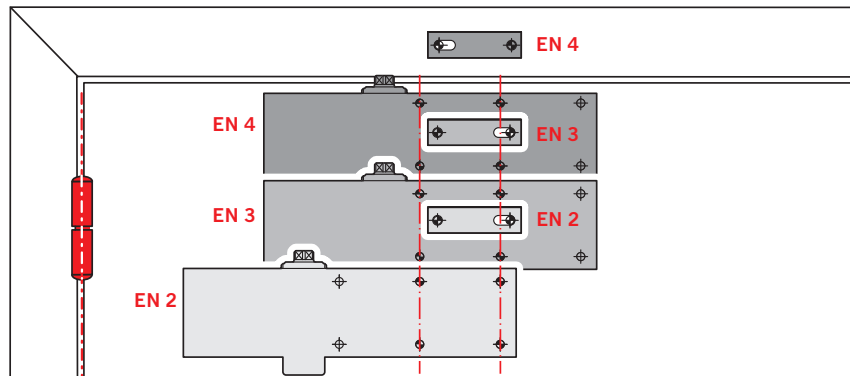

Montage côté paumelles

	EN 2	EN 3	EN 4
A	138	188	188
B	113,5	63,5	49,5
C	63	113	113


Sur l'illustration: EN 4

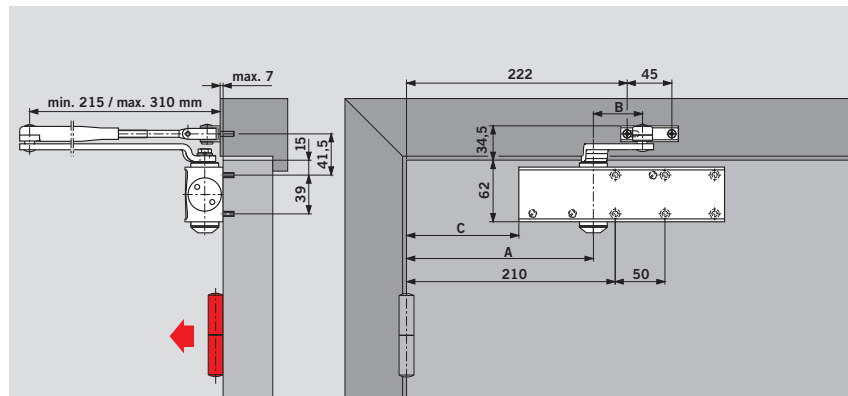

Montage côté opposé aux paumelles



	EN 2	EN 3	EN 4
A	138	188	188
B	113,5	63,5	49,5
C	63	113	113

Sur l'illustration: EN 4

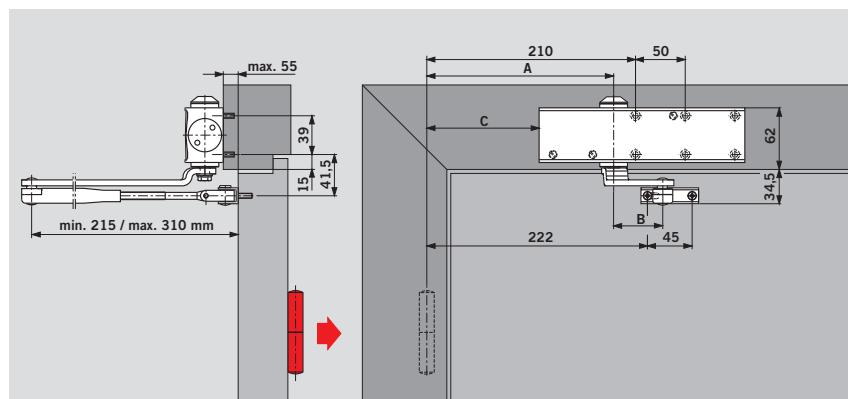

Plaque de montage

Sert de plaque intermédiaire quand le ferme-porte ne peut être monté directement sur la porte.

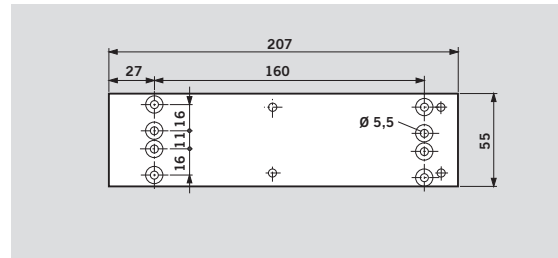


Livraison en standard

Couleurs	xx
Argent	01
Blanc (RAL 9016)	11
Noir (RAL 9005)	19

Code article :


■ = Ferme-porte avec bras standard
= Accessoires

Ferme-porte
TS Profil




Taille EN 2/3/4

Bras standard



271021xx

Plaque de montage



270027xx

#

Descriptif

Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras compas, marqué CE et conforme à la norme EN 1154, homologué feu. Force de fermeture réglable, taille EN 2, 3 et 4. Vitesse de fermeture ajustable en deux phases (180° – 15° et 15° – 0°)

par valves indépendantes et freinage à l'ouverture. Réversible droite et gauche.

Type

☐ Avec bras standard

Accessoires

☐ Plaque de montage

Couleur

☐ argent
☐ blanc (RAL 9016)
☐ noir (RAL 9005)

Référence : DORMA TS Profil