



SOLUTIONS VIDÉO



www.adiglobal.fr



Full-color Camera

Colorful View Ever, Dark World Never



- **Surveillance colorée 24h/7j**

Présente des images colorées et capture des détails clairs de l'humain et du véhicule dans des conditions de faible luminosité. Augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides sur les humains, les véhicules et les événements grâce à une surveillance plus claire.

- **Précision IA jusqu'à 98% dans la nuit**

Prend en charge l'intégration avec l'enregistreur pour réaliser la recherche IA et améliorer l'efficacité de la récupération. Limite les fausses alarmes et permet à la classification des humains et des véhicules de se concentrer uniquement sur la cible d'intérêt.

- **Excellente qualité vidéo dans l'obscurité**

Fournit une lumière auxiliaire chaude et intelligente pour garantir la clarté de l'image même dans l'obscurité totale. Empêche la réflexion de la pluie et n'attire pas les insectes.

--- **Modèles recommandés** ---



HAC-HDW1239T-A-LED
Caméra HDCVI Full-Color Eyeball 2MP



HAC-HFW1509T-A-LED
Caméra HDCVI Full-Color Bullet 5MP



IPC-HDBW3249E-AS-NI
Caméra IP Full-Color IA Lite Dôme
2MP avec la mise au point focale fixe



IPC-HFW5442T-AS-LED
Caméra IP Full-Color IA Pro Bullet
4MP avec la mise au point focale fixe

CE FC CCC UL RoHS ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

HDCVI 6.0

Diriger l'évolution de l'IA sur coaxial



- Propulsé par des technologies de pointe issues des efforts incessants de Dahua pour créer de la valeur client.
- Offre des solutions d'IA hautes performances de bout en bout complètes pour accélérer son application dans différents scénarios.
- Équipé de fonctions IA améliorées pour alerter les utilisateurs avec des alarmes précises, en se concentrant sur les dangers réelles (humains / véhicules), en améliorant l'efficacité de la recherche et en réduisant les coûts de main-d'œuvre.
- Les vidéos 4K en temps réel offrent une clarté supérieure et une expérience visuelle fluide pour une meilleure restauration des scènes surveillées.
- Les algorithmes de codage IA réduisent la bande passante et l'utilisation de l'espace de stockage tout en maintenant la qualité de l'image, ce qui réduit considérablement les dépenses de stockage.
- Les produits de conversation bidirectionnelle utilisent la surveillance par interphone vocal pour dissuader les intrus et envoyer des avertissements audio.

CE FC    ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

IPC-HFW2 Lite 2.0



Camera IP Bullet extérieure fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2230S-S-S2	IPCHFW2230SPS0280B	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2431S-S-S2	IPCHFW2431SPS0280B	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDBW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW2230E-S-S2	IPCHDBW2230EPS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2431E-S-S2	IPCHDBW2431EPS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2831E-S-S2	IPCHDBW2831EPS0280	8MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDW2 Lite 2.0



Camera IP Eyeball extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2230T-AS-S2	IPCHDW2230TPAS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré
IPC-HDW2431T-AS-S2	IPCHDW2431TPAS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré

IPC-HFW2 Lite 2.0



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2431T-ZS-S2	IPCHFW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2831T-ZS-S2	IPCHFW2831TZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDBW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW2431R-ZS-S2	IPHDBW2431RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2831R-ZS-S2	IPHDBW2831RZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme Eyeball varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2431T-ZS-S2	IPCHDW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3549T1-AS-PV Full Color	IPCHFW3549T1ASPV28	5MP	2.8mm	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	FullColor, SMD, micro intégré



IPC-HFW34
Lite AI

Camera IP Eyeball extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3549H-AS-PV Full Color	IPCHDW3549HASPV28	5MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	FullColor, SMD, micro intégré



IPC-HDW34
Lite AI

Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441E-S SMD	IPCHDBW3441ES0280B	4MP	2,8mm	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter



IPC-HDBW34
Lite AI

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3441T-ZS SMD	IPCHFW3441TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter
IPC-HFW3841TP-ZS-27135 SMD	IPC-HFW3841T-ZS	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter



IPC-HFW34
Lite AI

Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441R-ZS SMD	IPHDBW3441RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter
IPC-HDBW3841RP-ZS-27135 SMD	IPC-HDBW3841R-ZS	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter



IPC-HDBW34
Lite AI

Camera IP Dôme Eyeball varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3441T-ZAS SMD	IPHDW3441TZAS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter, micro intégré



IPC-HDW34
Lite AI

Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5442R-ASE	IPCHDBW5442RASE028	4MP	2,8mm	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+



IPC-HDBW5
Eco-savvy 4.0 ePoE

IPC-HFW5
Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Bullet extérieure varifocale | 2MP: WDR 120dB / 4MP: WDR 140dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW5241E-ZE	IPCHFWS241EZE27135	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HFW5442E-ZE	IPCHFWS442EZE2712	4MP	2,7-12mm (motorisé)	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+
IPC-HFW5442E-Z4E	IPCHFWS442EZE0832	4MP	8-32mm (motorisé)	120m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

IPC-HDBW5
Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Dôme extérieur varifocale | 2MP: WDR 120dB / 4MP: WDR 140dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5241E-ZE	IPHDBW5241EZE27135	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HDBW5442E-ZE	IPC-HDBW5442E-ZE	4MP	2,7-12mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

IPC-EBW8
Panoramic



Camera IP fisheye extérieur fixe | emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-EBW81242	IPC-EBW81242	12MP	1,85mm	10m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Heatmap, comptage de personnes, gestion de queue

IPC-HUM84
Pinhole



Camera IP Pinhole intérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Câble	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HUM8431-E1	IPC-HUM8431-E1				intérieur	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale 1 voie
IPC-HUM8431-L4	IPC-HUM8431-L4-028	4MP	2,8mm	Câble 8m	intérieure	unité centrale	objectif pinhole cubique

SD42
IP Lite



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD42212T-HN-S2	SD42212T-HN-S2	2MP	Zoom x12	sans IR	IP66, IK10	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight

SD
IP Lite



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD49225XA-HNR SMD+	SD49225XA-HNR	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & POE+(802.3at)	Starlight
SD49425XB-HNR SMD+	SD49425XB-HNR	4MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & POE+(802.3at)	Starlight



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD5A225XA1-HNR SMD+	SD5A225XA1-HNR	2MP	Zoom x25	150m	IP67, IK10	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight, Auto-tracking
SD5A432XA-HNR SMD+	SD5A432XA-HNR	4MP	Zoom x32	150m	IP67, IK10	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight, Auto-tracking

Thermique IP bullet extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
TPC-BF1241P-D3F4 Bi-Spectrum	TPC-BF1241P-D3F4	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 3.5mm / 50° Visible 4mm / 71°	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	WizSense, SMD
TPC-BF1241P-D7F8 Bi-Spectrum	TPC-BF1241P-D7F8	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 7mm / 24° Visible 8mm / 33°	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	WizSense, SMD

Thermique Bi-Spectrum



Thermique IP eyeball extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
TPC-DF1241P-D2F2 Bi-Spectrum	TPC-DF1241P-D2F2	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 2mm / 88° Visible 2mm / 94°	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	WizSense, SMD
TPC-DF1241P-D3F4 Bi-Spectrum	TPC-DF1241P-D3F4	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 3.5mm / 50° Visible 4mm / 71°	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	WizSense, SMD

Thermique Bi-Spectrum



NVR 4-8 voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR2104-P-4KS2	NVR2104-P-4KS2	8MP	1x SATA	4 (50W)	80Mbps	HDMI / VGA	4 voies
NVR2108-4KS2	NVR2108-4KS2	8MP	1x SATA	sans	80Mbps	HDMI / VGA	8 voies

**NVR21
Lite**



NVR 4-32voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR4104HS-4KS2/L	NVR4104HS-4KS2/L	4K	1x SATA	sans	80Mbps	HDMI 4K / VGA	4 voies
NVR4104HS-P-4KS2/L	NVR4104HS-P-4KS2/L	4K	1x SATA	4 (36W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	4 voies
NVR4108HS-8P-4KS2/L	NVR4108HS-8P-4KS2/L	4K	1x SATA	8 (72W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR4208-4KS2/L	NVR4208-4KS2/L	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR4208-8P-4KS2/L	NVR4208-8P-4KS2/L	4K	2x SATA	8 (117W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR4216-4KS2/L	NVR4216-4KS2/L	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
NVR4216-16P-4KS2/L	NVR4216-16P-4KS2/L	4K	2x SATA	16 (117W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies

**NVR4
Lite**



NVR 8-64 voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR5208-4KS2	NVR5208-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR5208-8P-4KS2E ePoE	NVR5208-8P-4KS2E	12MP	2x SATA	8 (130W)	320Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 ports
NVR5216-4KS2	NVR5216-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
NVR5216-16P-4KS2E ePoE	NVR5216-16P-4KS2E	12MP	2x SATA	16 (130W)	320Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 premiers ports
NVR5432-4KS2	NVR5432-4KS2	12MP	4x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / HDMI / VGA	32 voies

**NVR5
Pro**



POE POE



Injecteur POE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	BUDGET POE	ALIMENTATION
TAM1GT1GT-30	TAM1GT1GT-30	30W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE+)	30W (802.3af / 802.3at)	240VAC
PFT1200	PFT1200	60W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE / PoE+ / Hi-PoE)	60W pour PTZ et PFT1300	240VAC

0 0



PoE Extender

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	DISTANCE PROLONGÉE	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
PFT1300	PFT1300	30W (802.3af / 802.3at)	1x 10/100Mbps	1 (PoE+)	100m	PFT1200 (60W)	possibilité de cascader 2x PFT1300 pour une distance de 300m max

Support



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR CAMÉRA IPC-	POUR CAMÉRA HAC-	
PFA121	PFA121	boite de jonction	Pour bullet	HF4831E-SE / HF5231E-Z / HF5431E-Z / HF5831E-Z	HF2241E-A	étanche
PFA122	PFA122	boite de jonction	Pour bullet	HF2231T-ZS / HF2431T-ZS / HF4239T-ASE	HF1200R-Z / HF1230R-Z / HF1400R-Z / HF1500R-Z / HF2241T-Z / HF2501T-Z-A	IP66, IK10
PFA134	PFA134	boite de jonction	Pour bullet	HF1230S / HF1431S	HF1230T-A-POC / HF1400T-A-POC / HF1500T-A / HF2241S	IP66, IK10
PFA135	PFA135	boite de jonction	Pour bullet	HF2231T-ZS / HF2431T-ZS / HF4239T-ASE	HF1200R-Z / HF1230R-Z / HF1400R-Z / HF1500R-Z / HF2241T-Z / HF2501T-Z-A	étanche
PFA130-E	PFA130-E	boite de jonction	Pour bullet et eyeball	HF2231T-ZS / HF2431T-ZS / HF4239T-ASE / HF4831E-SE / HDW2231R-ZS / HDW2431R-ZS / HDW4431EM / HDW4831EM-ASE / HDW5231R-ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE	HF1200R-Z / HF1230R-Z / HF1400R-Z / HF1500R-Z / HF2241T-Z / HF2501T-Z-A / HF2241E-A / HDW1200M / HDW1500M / HDW1230EM / HDW1400EM / HDW1200T-Z / HDW1230T-Z / HDW1400T-Z / HDW1500T-Z	IP66, IK10
PFA152-E	PFA152-E	support poteau	Pour bullet, dôme et eyeball			
PFA136	PFA136	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBW1231E / HDBW4231E-ASE / HDBW4431E-ASE / HDBW4831E-ASE / HDBW1431E / HDW1230S / HDW1431S	HDBW1200E / HDBW2241E / HDBW1500E	étanche
PFA137	PFA137	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDBW4239R-ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R-ZE / HDBW5831R-ZE / HDW5231R-ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE / HDW2231R-ZS / HDW2431R-ZS	HDBW1200R-Z / HDBW1230R-Z-POC / HDBW1400R-Z-POC / HDBW1500R-Z / HDBW2241R-Z / HDBW2501R-Z / HDW1200T-Z / HDW1230T-Z-A-POC / HDW1400T-Z-A-POC / HDW1500T-Z	étanche
PFB200C	PFB200C	encastrement	Pour dôme et PTZ	HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDBW4239R-ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R-ZE / HDBW5831R-ZE / SD22	HDBW1200R-Z / HDBW1230R-Z-POC / HDBW1400R-Z-POC / HDBW1500R-Z / HDBW2241R-Z / HDBW2501R-Z	IP66, IK10
PFB203W	PFB203W	support mural	Pour dôme, eyeball et PTZ	HDBW1231E / HDBW1431E / HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDBW4231E-ASE / HDBW4239R-ASE / HDBW4431E-ASE / HDBW4831E-ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R-ZE / HDBW5831R-ZE / HDW1230S / HDW1431S / HDW2231R-ZS / HDW2431R-ZS / HDW5231R-ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE / SD22	HDBW1200E / HDBW1200R-Z / HDBW1230R-Z-POC / HDBW1400R-Z-POC / HDBW1500R-Z / HDBW2241E / HDBW2241R-Z / HDBW2501R-Z / HDW1200T-Z / HDW1230T-Z-A-POC / HDW1400T-Z-A-POC / HDW1500T-Z	étanche
PFB302S	PFB302S	support mural	Pour PTZ	SD42		
PFA120	PFA120	boite de jonction	Pour PTZ	SD40 / SD5x / SD6x	SD40 / SD5x / SD6x	
PFA150	PFA150	support poteau	Pour dôme et PTZ			
PFA151	PFA151	support d'angle	Pour toutes les caméras et PTZ			

Camera HDoC Bullet fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1500T	HAC-HFW1500T-0280B	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	

HAC-HFW1
Lite



Camera HDoC Dôme fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1200E-S4	HACHDBW1200E028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	
HAC-HDBW1230E	HACHDBW1230EP0280B	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight
HAC-HDBW1500E	HAC-HDBW1500E-028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	

HAC-HDBW
Lite



Camera HDoC Eyeball fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1200M-S4	HACHDW1200M028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	
HAC-HDW1230M	HACHDW1230M0280B	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	Starlight

HAC-HDW1
Lite



Camera HDoC Eyeball fixe | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2 4en1	HACHDW1500TLMQP028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	Starlight, micro intégré

HAC-HDW1
Lite



Camera HDoC Bullet varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1230R-Z-IRE6	HAC-HFW1230RZ-IRE6	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	Starlight
HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A	HFW1500RZIRE6A2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	micro intégré

HAC-HFW1
Lite



Camera HDoC Eyeball varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1230T-Z	HACHDW1230TP2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	Starlight

HAC-HDW1
Lite



Camera HDoC Dôme varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1230R-Z	HACHDBW1230RP2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight
HAC-HDBW1500R-Z	HACHDBW1500RZ2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	

HAC-HDBW
Lite



HAC-ME Lite



Camera HDoC fixe | Caméra dissimulée dans un radar infrarouge, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION
HAC-ME1200A-S4	HACME1200AP0280BS4	1080P	2,8mm	10m, 110°	12Vcc

HAC-HFW15 Lite Plus



Camera HDoC Bullet fixe | Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, transmission longue distance (700m max), Starlight Pochrome :0,005 lux/F1.2, 0 lux (lumière blanche activée)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-ME1509BP-PIRLS-0280B FullColor, 4en1	HACME1509BPIRLS028	5MP	2,8mm	Lumière blanche 40m	IP67	12Vcc	PIR 10m 110°, Sirène

HAC-HFW15 Lite Plus



Camera HDoC Eyeball fixe | Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, transmission longue distance (700m max), Starlight Pochrome :0,005 lux/F1.2, 0 lux (lumière blanche activée)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-ME1509EQP-PIRLS-0280B FullColor, 4en1	HACME1509EQPIRLS28	5MP	2,8mm	Lumière blanche 40m	IP67	12Vcc	PIR 10m 110°, Sirène

HAC-HFW2 Pro



Camera HDoC Bullet fixe | WDR 120dB, Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, format 5MP en 16/9

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW2501TUP-Z-A-27135-S2	HACHFW2501TUPZA27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 80m	IP67	12Vcc	Starlight, micro intégré

HAC-HDBW Pro



Camera HDoC Dôme varifocale | WDR 120dB, Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, format 5MP en 16/9

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW2501R-Z 4en1	HACHDBW2501RZ27135	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight

SD Pro



Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD49225-HC-LA	SD49225N-HC-LA1	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc	Starlight

DVR 4-16voies | compatible avec les formats vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR	VOIES COAX	VOIES IP	FONCTIONNALITÉS
XVR5104HS-I2	XVR5104HS-I2	5MP	1x SATA	HDMI / VGA	4	2 (jusqu'à 6)	recherche intelligente
XVR5104HS-4KL-I2	XVR5104HS-4KL-I2	4K	1x SATA	HDMI / VGA	4	4 (jusqu'à 8)	recherche intelligente
XVR5108HS-I2	XVR5108HS-I2	5MP	1x SATA	HDMI / VGA	8	4 (jusqu'à 12)	recherche intelligente
XVR5108HS-4KL-I2	XVR5108HS-4KL-I2	4K	1x SATA	HDMI / VGA	8	8 (jusqu'à 16)	recherche intelligente
XVR5116HS-I2	XVR5116HS-I2	5MP	1x SATA	HDMI / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	recherche intelligente
XVR5216AN-4KL-I2	XVR5216AN-4KL-I2	4K	2x SATA	HDMI 4K / VGA	16	16 (jusqu'à 32)	recherche intelligente

XVR5 série Lite / Pro



Alimentation

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	ENTRÉE	SORTIE	DIMENSIONS
PFM320(DC12V2A)	PFM320(DC12V2A)	230Vac	12Vcc, 2A	104mmx45mmx33mm



Balun Video

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	FORMATS SUPPORTÉS	TYPE DE CÂBLE	DISTANCE	EXTRA
PFM800-4K	PFM800-4K	HD-CVI / TVI / AHD / CVBS	Cat5e/6	4K: 200m max	vendu par paire



Baie informatique, montage sol ou mural | matériau: Acier, Couleur: Noir

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DESCRIPTION	FORMAT	PROFONDEUR UTILE	CHARGE SUPPORTÉE	TAILLE
PFC200D-6U4D	PFC200D-6U4D	Baie de brassage	19" 6U	400mm	40Kg	600mmx450mmx372mm
PFC200D-9U4D	PFC200D-9U4D	Baie de brassage	19" 9U	400mm	40Kg	600mmx450mmx505mm
PFC610-4D	PFC610-4D	Plateau pour baie 4D	19"	275mm	40Kg	489mmx275mmx47.6mm
PFC200D-18U6D	PFC200D-18U6D	Baie de brassage	19" 18U	600mm	300Kg	600mmx600mmx990mm
PFC610-6D	PFC610-6D	Plateau pour baie 6D	19"	347mm	40Kg	483.5mmx347.0mmx38.8
PFM973M-6U-24	PFM973M-6U-24	Bandeau 24 ports RJ45 UTP Cat6	19" 1U			483.3mmx79.1mmx44.3mm
PDU	PDU	Bandeau 8 prises secteur 230Vac	19" 1U			482.6mmx45mmx45mm

PFC livrée avec 2 clés




Moniteur LED 19"-55" | VESA

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT	ACCESSOIRES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DHL19-F600	DHL19-F600	1600x900	170° - 160° [H-V]	VGA	24h/7j	support bureau inclus	19,5"
LM22-F200	LM22-F200	1080p	178° - 178° [H-V]	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
LM32-F200	LM32-F200	1080p	178° - 178° [H-V]	HDMI, VGA, USB	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
LM28-F420	LM28-F420	4K	178° - 178° [H-V]	HDMI, DP	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
LM43-F200	LM43-F200	4K	178° - 178° [H-V]	HDMI, VGA, USB	24h/7j	support bureau inclus	42,5"
LM50-F410	LM50-F410	4K	178° - 178° [H-V]	HDMI, USB, Audio, Android 5.1	24h/7j	support bureau inclus	50"
LM55-S400	LM55-S400	4K	178° - 178° [H-V]	HDMI, USB, Audio, Android 5.1	24h/7j	support bureau inclus	55"



Wiz Mind

Technologies IA de pointe
pour les secteurs verticaux

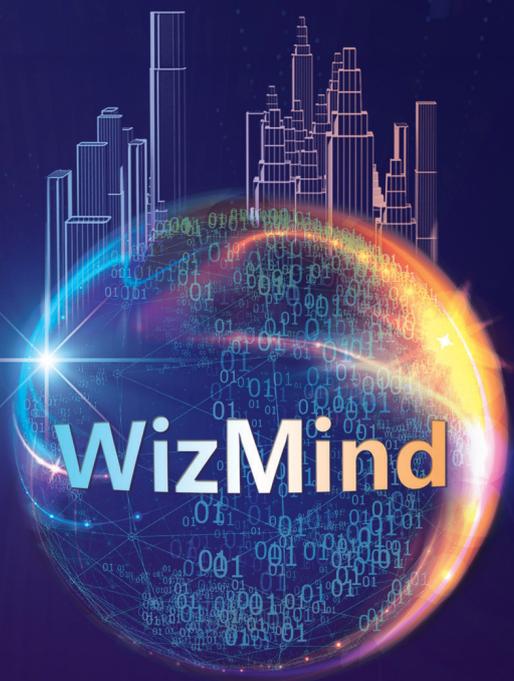

- **Applications humaines:** Alimenté par une puce AI et un algorithme d'apprentissage en profondeur, WizMind fournit des solutions complètes axées sur l'humain, permettant d'agir rapidement et avec précision sur ce qui compte pour vous. En outre, il fournit une recherche IA efficace pour localiser des cibles et diverses données humaines pour l'analyse commerciale.
- **Applications de véhicules:** WizMind propose plusieurs solutions d'IA basées sur les véhicules, qui fournissent plus d'attributs de véhicules pour un contrôle facile, une recherche rapide et une analyse commerciale.
- **Applications thermiques:** WizMind combine un algorithme d'apprentissage en profondeur avec une technologie d'imagerie thermique pour aider les utilisateurs à réaliser une surveillance ultra-longue distance dans des environnements difficiles, une surveillance de la température sans contact très précise et une détection précoce des incendies.
- **Écosystème WizMind:** La série Dahua WizMind est compatible avec les principaux partenaires technologiques tiers. En outre, l'écosystème WizMind fournit suffisamment de DHOP et d'API pour nos partenaires technologiques.

Modèles recommandés



WizMind IPC



WizMind NVR



WizMind XVR



WizMind PTZ



WizMind Thermal

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

Meilleure garde avec moins de fausses alarmes

Dahua Technology lance une solution IP avec SMD Plus



- **Caméras IA:** Caméra IP avec algorithme IA pour réaliser la fonction SMD Plus et réduire les fausses alarmes.
- **Recherche rapide de cible:** Aider l'humain ou le véhicule en tant que cible pour déclencher une alarme et une requête, améliorant ainsi l'efficacité de la récupération.
- **Opération facile:** Un clique pour activer SMD Plus, prenant en charge APP et Web pour l'envoi d'alarme en temps réel et la lecture vidéo.
- **Solution abordable** de caméras et d'enregistreurs IA.

Modèles recommandés



IPC-HDW3241TM-AS
Caméra IP IA Lite



IPC-HFW3441T-ZAS
Caméra IP IA Lite



SD49425XA(B)-HNR
Caméra IP PTZ Lite



NVR4000-4KS2
Enregistreur de vidéo IP Lite



DMSS
Application contrôle à distance

CE FC CCC UL RoHS ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

www.adiglobal.fr

Nos offres et livraisons sont effectuées conformément à nos conditions générales de vente. Vous pouvez les télécharger sur notre site www.adiglobal.fr.
Photos non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles erreurs typographiques.

DAH_Core Assess_NOV19_1

