

Solutions Vidéo

Juillet 2020




alhwa
TECHNOLOGY

ADI
une compagnie **resideo**

www.adiglobal.fr

Full-color Camera

Colorful View Ever, Dark World Never

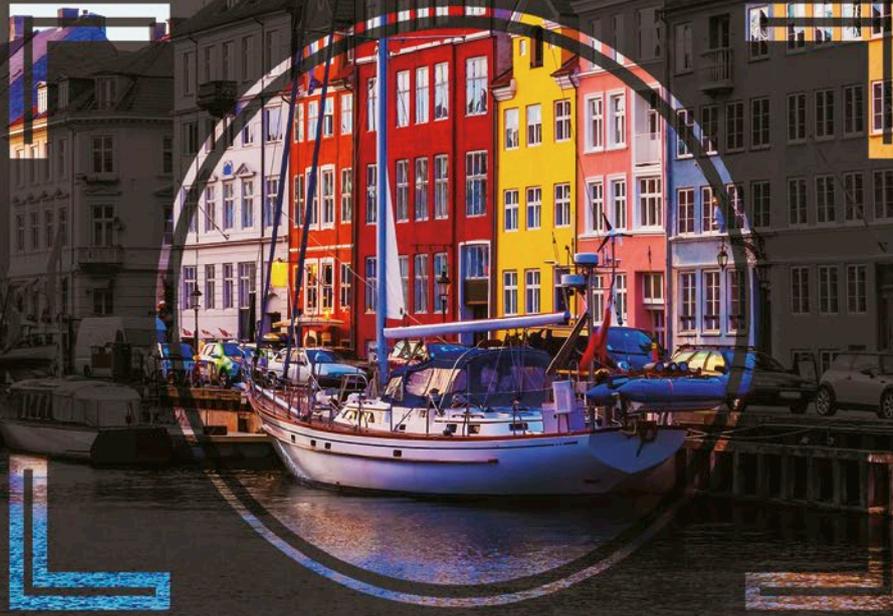

- **Surveillance colorée 24h/7j**

Présente des images colorées et capture des détails clairs de l'humain et du véhicule dans des conditions de faible luminosité
Augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides sur les humains, les véhicules et les événements grâce à une surveillance plus claire

- **Précision IA jusqu'à 98% dans la nuit**

Prend en charge l'intégration avec l'enregistreur pour réaliser la recherche IA et améliorer l'efficacité de la récupération
Limite les fausses alarmes et permet à la classification des humains et des véhicules de se concentrer uniquement sur la cible d'intérêt

- **Excellente qualité vidéo dans l'obscurité**

Fournit une lumière auxiliaire chaude et intelligente pour garantir la clarté de l'image même dans l'obscurité totale
Empêche la réflexion de la pluie et n'attire pas les insectes

--- **Modèles recommandés** ---



HAC-HDW1239T-A-LED
Caméra HDCVI Full-Color Eyeball 2MP



HAC-HFW1509T-A-LED
Caméra HDCVI Full-Color Bullet 5MP



IPC-HDBW3249E-AS-NI
Caméra IP Full-Color IA Lite Dôme
2MP avec la mise au point focale fixe



IPC-HFW5442T-AS-LED
Caméra IP Full-Color IA Pro Bullet
4MP avec la mise au point focale fixe

CE FC CCC UL RoHS ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

HDCVI 6.0

Diriger l'évolution de l'IA sur coaxial



- Propulsé par des technologies de pointe issues des efforts incessants de Dahua pour créer de la valeur client.
- Offre des solutions d'IA hautes performances de bout en bout complètes pour accélérer son application dans différents scénarios.
- Équipé de fonctions IA améliorées pour alerter les utilisateurs avec des alarmes précises, en se concentrant sur les dangers réelles (humains / véhicules), en améliorant l'efficacité de la recherche et en réduisant les coûts de main-d'œuvre.
- Les vidéos 4K en temps réel offrent une clarté supérieure et une expérience visuelle fluide pour une meilleure restauration des scènes surveillées.
- Les algorithmes de codage IA réduisent la bande passante et l'utilisation de l'espace de stockage tout en maintenant la qualité de l'image, ce qui réduit considérablement les dépenses de stockage.
- Les produits de conversation bidirectionnelle utilisent la surveillance par interphone vocal pour dissuader les intrus et envoyer des avertissements audio.

CE FC CC UL ROHS ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

IPC-HFW2 Lite 2.0



Camera IP Bullet extérieure fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2230S-S-S2	IPCHFW2230SPS0280B	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2431S-S-S2	IPCHFW2431SPS0280B	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2831S-S-S2	IPCHFW2831SPS0280B	8MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDBW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW2230E-S-S2	IPCHDBW2230EPS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2431E-S-S2	IPCHDBW2431EPS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2831E-S-S2	IPCHDBW2831EPS0280	8MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDW2 Lite 2.0



Camera IP Eyeball extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2230T-AS-S2	IPCHDW2230TPAS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré
IPC-HDW2431T-AS-S2	IPCHDW2431TPAS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré
IPC-HDW2831T-AS-S2	IPCHDW2831TMAS0280	8MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré

IPC-HFW2 Lite 2.0



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2431T-ZS-S2	IPCHFW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE+(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2831T-ZS-S2	IPCHFW2831TZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE+(802.3af)	Starlight

IPC-HDBW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW2431R-ZS-S2	IPHDBW2431RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2831R-ZS-S2	IPHDBW2831RZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

IPC-HDW2 Lite 2.0



Camera IP Dôme Eyeball varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2431T-ZS-S2	IPCHDW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDW2831T-ZS-S2	IPCHDW2831TZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3449EP-AS-LED Full Color	IPCHFW3449EASLED36	4MP	3,6mm	Led blanche 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	FullColor, SMD, micro intégré

IPC-HFW34
Lite AI



Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3449TMP-AS-LED Full Color	IPHDW3449TMASLED36	4MP	3,6mm	Led blanche 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	FullColor, SMD, micro intégré

IPC-HDW34
Lite AI



Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3441E-AS SMD	IPCHFW3441EAS0280B	4MP	2,8mm	50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter,

IPC-HFW34
Lite AI



Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441E-S SMD	IPCHDBW3441ES0280B	4MP	2,8mm	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter

IPC-HDBW34
Lite AI



Camera IP Eyeball extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3441TM-AS SMD	IPCHDW3441TMAS0280	4MP	2,8mm	50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter, micro intégré

IPC-HDW34
Lite AI



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3441T-ZS SMD	IPCHFW3441T2S27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter

IPC-HFW34
Lite AI



IPC-HDBW34 Lite AI



Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441R-ZS SMD	IPHDBW3441RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter

IPC-HDW34 Lite AI



Camera IP Dôme Eyeball varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3441T-ZAS SMD	IPHDW3441TZAS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter, micro intégré

IPC-HFW5 Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW5442T-ASE	IPCHFWS442TASE0280	4MP	2,8mm	50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

IPC-HDBW5 Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5241R-ASE	IPHDBW5241RASE0280	2MP	2,8mm	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HDBW5442R-ASE	IPCHDBW5442RASE028	4MP	2,8mm	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

IPC-HFW5 Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW5241E-ZE	IPCHFWS241EZE27135	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HFW5241E-Z12E	IPC-HFW5241E-Z12E	2MP	5,3-64mm (motorisé)	150m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HFW5442E-ZE	IPCHFWS442EZE2712	4MP	2,7-12mm (motorisé)	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+
IPC-HFW5442E-Z4E	IPCHFWS442EZE0832	4MP	8-32mm (motorisé)	120m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

IPC-HDBW5 Eco-savvy 4.0 ePoE



Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5241E-ZE	IPHDBW5241EZE27135	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight
IPC-HDBW5442E-ZE	IPC-HDBW5442E-ZE	4MP	2,7-12mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Perimeter, Starlight+

Camera IP Dôme intérieure varifocale encastrée | WDR 140dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

IPC-HDPW54
Pro-AI

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDPW5442G-ZE	IPCHDPW5442GZE2712	4MP	2,7-12mm (motorisé)	40m	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Détection faciale, Perimeter, Comptage



Camera IP fisheye extérieur fixe | emplacement carte micro SD 128Go

IPC-EBW8
Panoramic

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-EBW8630-IVC Objectif Immersion	IPC-EBW8630-IVC	6MP	1,3mm	10m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Heatmap, Dewarping multiple
IPC-EBW81242	IPC-EBW81242	12MP	1,85mm	10m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Heatmap, comptage de personnes, gestion de queue



Camera IP Pinhole intérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go

IPC-HUM84
Pinhole

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HUM8431-E1	IPC-HUM8431-E1				intérieur	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale 1 voie
IPC-HUM8431-L4	IPC-HUM8431-L4-028	4MP	2,8mm	Câble 8m	intérieure	unité centrale	objectif pinhole cubique



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB

SD22
IP Lite

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
SD22204UE-GN	SD22204UE-GN	2MP	Zoom x4	sans IR	IP66, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Audio & Alarm I/O

SD1A
IP Lite

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD1A404XB-GNR SMD	SD1A404XB-GNR	4MP	Zoom x4	15m	IP66, IK08	12Vcc & PoE(802.3af)	Startlight



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Audio & Alarm I/O

SD42
IP Lite

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD42212T-HN-S2	SD42212T-HN-S2	2MP	Zoom x12	sans IR	IP66, IK10	24Vca & POE+(802.3af)	Startlight



SD IP Lite



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD40212T-HN-S2	SD40212T-HN-S2	2MP	Zoom x12	sans IR	IP66, IK10	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight

SD IP Lite



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD49225XA-HNR SMD+	SD49225XA-HNR	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & POE+(802.3at)	Starlight
SD59225U-HNI	SD59225U-HNI	2MP	Zoom x25	150m	IP66	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight, Auto-tracking
SD5A225XA1-HNR SMD+	SD5A225XA1-HNR	2MP	Zoom x25	150m	IP66	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight, Auto-tracking
SD59432XA-HNR SMD	SD59432XA-HNI	4MP	Zoom x32	150m	IP66	24Vca & POE+(802.3at)	Starlight, Auto-tracking

NVR21 Lite



NVR 4-8 voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR2104-P-4KS2	NVR2104-P-4KS2	8MP	1x SATA	4 (50W)	80Mbps	HDMI / VGA	4 voies
NVR2108-4KS2	NVR2108-4KS2	8MP	1x SATA	sans	80Mbps	HDMI / VGA	8 voies

NVR4 Lite



NVR 4-32voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR4104HS-4KS2	NVR4104HS-4KS2	4K	1x SATA	sans	80Mbps	HDMI / VGA	4 voies
NVR4104HS-P-4KS2	NVR4104HS-P-4KS2	4K	1x SATA	4 (50W)	80Mbps	HDMI / VGA	4 voies
NVR4208-4KS2	NVR4208-4KS2	4K	2x SATA	sans	200Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR4208-8P-4KS2	NVR4208-8P-4KS2	4K	2x SATA	8 (80W)	200Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR4216-4KS2	NVR4216-4KS2	4K	2x SATA	sans	200Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
NVR4216-16P-4KS2	NVR4216-16P-4KS2	4K	2x SATA	16 (130W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies

NVR5 Pro



NVR 8-64 voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR5208-4KS2	NVR5208-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
NVR5208-8P-4KS2E ePoE	NVR5208-8P-4KS2E	12MP	2x SATA	8 (130W)	320Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 ports
NVR5216-4KS2	NVR5216-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
NVR5216-16P-4KS2E ePoE	NVR5216-16P-4KS2E	12MP	2x SATA	16 (130W)	320Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 premiers ports
NVR5432-4KS2	NVR5432-4KS2	12MP	4x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K / VGA	32 voies

Injecteur POE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	BUDGET POE	ALIMENTATION
TAM1GT1GT-30	TAM1GT1GT-30	30W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE+)	30W (802.3af / 802.3at)	240VAC
PFT1200	PFT1200	60W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE / PoE+ / Hi-PoE)	60W pour PTZ et PFT1300	240VAC



POE
POE

PoE Extender

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	DISTANCE PROLONGÉE	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
PFT1300	PFT1300	30W (802.3af / 802.3at)	1x 10/100Mbps	1 (PoE+)	100m	PFT1200 (60W)	possibilité de cascader 2x PFT1300 pour une distance de 300m max



0
0

Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR CAMÉRA IPC-	POUR CAMÉRA HAC-	
PFA121	PFA121	boite de jonction	Pour bullet	HFW4831E-SE / HFWS231E-Z / HFWS431E-Z / HFWS831E-Z	HFWS2241E-A	étanche
PFA122	PFA122	boite de jonction	Pour bullet	HFWS2231T-ZS / HFWS2431T-ZS / HFWS4239T-ASE	HFWS1200R-Z / HFWS1230R-Z / HFWS1400R-Z / HFWS1500R-Z / HFWS2241T-Z / HFWS2501T-Z-A	IP66, IK10
PFA134	PFA134	boite de jonction	Pour bullet	HFWS1230S / HFWS1431S	HFWS1230T-A-POC / HFWS1400T-A-POC / HFWS1500T-A / HFWS2241S	IP66, IK10
PFA135	PFA135	boite de jonction	Pour bullet	HFWS2231T-ZS / HFWS2431T-ZS / HFWS4239T-ASE	HFWS1200R-Z / HFWS1230R-Z / HFWS1400R-Z / HFWS1500R-Z / HFWS2241T-Z / HFWS2501T-Z-A	étanche
PFA130-E	PFA130-E	boite de jonction	Pour bullet et eyeball	HFWS2231T-ZS / HFWS2431T-ZS / HFWS4239T-ASE / HFWS4831E-SE / HDWS2231R-ZS / HDWS2431R-ZS / HDWS4431EM / HDWS4831EM-ASE / HDWS5231R-ZE / HDWS5431R-ZE / HDWS5831R-ZE	HFWS1200R-Z / HFWS1230R-Z / HFWS1400R-Z / HFWS1500R-Z / HFWS2241T-Z / HFWS2501T-Z-A / HFWS2241E-A / HDWS1200M / HDWS1500M / HDWS1230EM / HDWS1400EM / HDWS1200T-Z / HDWS1230T-Z / HDWS1400T-Z / HDWS1500T-Z	IP66, IK10
PFA152-E	PFA152-E	support poteau	Pour bullet, dôme et eyeball			
PFA136	PFA136	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBWS1231E / HDBWS4231E-ASE / HDBWS4431E-ASE / HDBWS4831E-ASE / HDBWS1431E / HDWS1230S / HDWS1431S	HDBWS1200E / HDBWS2241E / HDBWS1500E	étanche
PFA137	PFA137	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBWS2231R-ZS / HDBWS2431R-ZS / HDBWS4239R-ASE / HDBWS5231R-ZE / HDBWS5431R-ZE / HDBWS5831R-ZE / HDWS5231R-ZE / HDWS5431R-ZE / HDWS5831R-ZE / HDWS2231R-ZS / HDWS2431R-ZS	HDBWS1200R-Z / HDBWS1230R-Z-POC / HDBWS1400R-Z-POC / HDBWS1500R-Z / HDBWS2241R-Z / HDBWS2501R-Z / HDWS1200T-Z / HDWS1230T-Z-A-POC / HDWS1400T-Z-A-POC / HDWS1500T-Z	étanche
PFB204W	PFB204W	support mural	Pour dôme et eyeball	HDBWS4431F-AS / HDWS4431EM-ASE / HDWS4831EM-ASE	HDWS1200M / HDWS1230EM-A-POC / HDWS1400EM-A-POC / HDWS1500M	étanche
PFB200C	PFB200C	encastrement	Pour dôme et PTZ	HDBWS2231R-ZS / HDBWS2431R-ZS / HDBWS4239R-ASE / HDBWS5231R-ZE / HDBWS5431R-ZE / HDBWS5831R-ZE / SD22	HDBWS1200R-Z / HDBWS1230R-Z-POC / HDBWS1400R-Z-POC / HDBWS1500R-Z / HDBWS2241R-Z / HDBWS2501R-Z	IP66, IK10
PFB203W	PFB203W	support mural	Pour dôme, eyeball et PTZ	HDBWS1231E / HDBWS1431E / HDBWS2231R-ZS / HDBWS2431R-ZS / HDBWS4231E-ASE / HDBWS4239R-ASE / HDBWS4431E-ASE / HDBWS4831E-ASE / HDBWS5231R-ZE / HDBWS5431R-ZE / HDBWS5831R-ZE / HDWS1230S / HDWS1431S / HDWS2231R-ZS / HDWS2431R-ZS / HDWS5231R-ZE / HDWS5431R-ZE / HDWS5831R-ZE / SD22	HDBWS1200E / HDBWS1200R-Z / HDBWS1230R-Z-POC / HDBWS1400R-Z-POC / HDBWS1500E / HDBWS1500R-Z / HDBWS2241E / HDBWS2241R-Z / HDBWS2501R-Z / HDWS1200T-Z / HDWS1230T-Z-A-POC / HDWS1400T-Z-A-POC / HDWS1500T-Z	étanche
PFA100	PFA100	adaptateur de montage	Pour fisheye	EBW8xx		
PFB302S	PFB302S	support mural	Pour PTZ	SD42		
PFA120	PFA120	boite de jonction	Pour PTZ	SD40 / SD5x / SD6x	SD40 / SD5x / SD6x	
PFA150	PFA150	support poteau	Pour dôme et PTZ			
PFA151	PFA151	support d'angle	Pour toutes les caméras et PTZ			



HAC-HFW1 Lite



Camera HDoC Bullet fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1230T	HACHFW1230TP0280B	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	Starlight
HAC-HFW1500T	HAC-HFW1500T-0280B	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	
HAC-HFW1500S-POC PoC	HACHFW1500SPOC0280	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc, PoC	

HAC-HDBW Lite



Camera HDoC Dôme fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1200E-S4	HACHDBW1200E028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	
HAC-HDBW1230E	HACHDBW1230EP0280B	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight
HAC-HDBW1500E	HAC-HDBW1500E-028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	

HAC-HDW1 Lite



Camera HDoC Eyeball fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1200M-S4	HACHDW1200M028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	
HAC-HDW1230M	HACHDW1230M0280B	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	Starlight
HAC-HDW1500M	HAC-HDW1500M-028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	

HAC-HDW1 Lite



Camera HDoC Eyeball fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1500EM-POC PoC	HACHDW1500EMPOC028	5MP	2,8mm	Smart IR 50m	IP67	12Vcc, PoC	

HAC-HFW1 Lite



Camera HDoC Bullet varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1230R-Z-IRE6	HAC-HFW1230RZ-IRE6	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	Starlight
HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A	HFW1500RZIRE6A2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	micro intégré
HAC-HFW1500R-Z-IRE6-POC PoC	HAHFW1500RZIRE6POC	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc, PoC	

Camera HDoC Eyeball varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1230T-Z	HACHDW1230TPZ2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	Starlight
HAC-HDW1500T-Z-A	HACHDW1500TZA2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	micro intégré
HAC-HDW1500T-Z-POC PoC	HAHDW1500TZPOC2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc, PoC	

HAC-HDW1 Lite



Camera HDoC Dôme varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1230R-Z	HACHDBW1230RPZ2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight
HAC-HDBW1500R-Z	HACHDBW1500RZ2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	
HAC-HDBW1500R-Z-POC PoC	HAHDBW1500RPOC2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	

HAC-HDBW Lite



Camera HDoC fixe | Caméra dissimulée dans un radar infrarouge, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION
HAC-ME1200A-S4	HACME1200AP0280BS4	1080P	2,8mm	10m, 110°	12Vcc

HAC-ME Lite



Camera HDoC Bullet fixe | Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, transmission longue distance (700m max), Starlight Pochrome :0,005 lux/F1.2, 0 lux (lumière blanche activée)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1509TLM-A-LED Full Color	HACHFW1509TLMLED	5MP	3,6mm	Led blanche 40m	IP67	12Vcc	Micro intégré, sorties CVI, CVBS, AHD, TVI

HAC-HFW15 Lite Plus



Camera HDoC Eyeball fixe | Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, transmission longue distance (700m max), Starlight Pochrome :0,005 lux/F1.2, 0 lux (lumière blanche activée)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1509T-A-LED Full Color	HACHDW1509TALED36	5MP	3,6mm	Led blanche 40m	IP67	12Vcc	Micro intégré, sorties CVI, CVBS, AHD, TVI

HAC-HFW15 Lite Plus



Camera HDoC Bullet fixe | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD, entrée audio

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW2501T-Z-A	HACHFW2501TZA27135	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 80m	IP67	12Vcc	Starlight, micro intégré

HAC-HFW2 Pro



HAC-HDBW

Pro



Camera HDoC Dôme varifocale | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW2501R-Z	HACHDBW2501RZ27135	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight

HAC-HDW2

Pro



Camera HDoC Eyeball varifocale | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW2501T-Z-A	HACHDW2501TZA27135	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	Starlight, micro intégré

SD42

Pro



Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD42212I-HC-S3	SD42212I-HC-S3	2MP	Zoom x12	sans IR	IP66, IK10	24Vca	Starlight

SD

Pro



Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD49225-HC-LA	SD49225N-HC-LA1	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc	Starlight

XVR5

série Lite / Pro



DVR 4-16voies | compatible avec les formats vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR	VOIES COAX	VOIES IP	FONCTIONNALITÉS
XVR5104HS-X1	XVR5104HS-X1	5MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA	4	2 (jusqu'à 6)	recherche intelligente
XVR5104H-X-4P PoC	XVR5104H-X-4P	5MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA	4	2 (jusqu'à 6)	recherche intelligente
XVR5104HS-4KL-I2	XVR5104HS-4KL-I2	4K	1x SATA	HDMI / VGA	4	2 (jusqu'à 6)	recherche intelligente
XVR5108HS-X	XVR5108HS-X	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA	8	4 (jusqu'à 12)	recherche intelligente
XVR5108H-X-8P PoC	XVR5108H-X-8P	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA	8	4 (jusqu'à 12)	recherche intelligente
XVR5108HS-4KL-I2	XVR5108HS-4KL-I2	4K	1x SATA	HDMI / VGA	8	4 (jusqu'à 12)	recherche intelligente
XVR5116HS-X	XVR5116HS-X	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	recherche intelligente
XVR5216AN-4KL-I2	XVR5216AN-4KL-I2	4K	2x SATA	HDMI 4K / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	recherche intelligente
XVR5216AN-4KL-X-16P PoC	XVR5216AN-4KL-X-16	4K	2x SATA	HDMI / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	recherche intelligente

Alimentation

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	ENTRÉE	SORTIE	DIMENSIONS
PFM3200(DC12V2A)	PFM320(DC12V2A)	230Vac	12Vcc, 2A	104mmx45mmx33mm



Balun Video

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	FORMATS SUPPORTÉS	TYPE DE CÂBLE	DISTANCE	EXTRA
PFM800-4K	PFM800-4K	HD-CVI / TVI / AHD / CVBS	Cat5e/6	4K: 200m max	vendu par paire



Baie informatique, montage sol ou mural | matériau: Acier, Couleur: Noir

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DESCRIPTION	FORMAT	PROFONDEUR UTILE	CHARGE SUPPORTÉE	TAILLE
PFC200D-6U4D	PFC200D-6U4D	Baie de brassage	19" 6U	400mm	40Kg	600mmx450mmx372mm
PFC200D-8U4D	PFC200D-8U4D	Baie de brassage	19" 9U	400mm	40Kg	600mmx450mmx505mm
PFC610-4D	PFC610-4D	Plateau pour baie 4D	19"	275mm	40Kg	489mmx275mmx47.6mm
PFC200D-18U6D	PFC200D-18U6D	Baie de brassage	19" 18U	600mm	300Kg	600mmx600mmx990mm
PFC610-6D	PFC610-6D	Plateau pour baie 6D	19"	347mm	40Kg	483.5mmx347.0mmx38.8
PFM973M-6U-24	PFM973M-6U-24	Bandeau 24 ports RJ45 UTP Cat6	19" 1U			483.3mmx79.1mmx44.3mm
PDU	PDU	Bandeau 8 prises secteur 230Vac	19" 1U			482.6mmx45mmx45mm

PFC
livrée avec 2 clés




Moniteur LED 19"-55" | VESA

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT	ACCESSOIRES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DHL19-F600	DHL19-F600	1600x900	170° - 160 ° (H-V)	VGA	24h/7j	support bureau inclus	19,5"
DHL22-L200	DHL22-L200	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
DHL32-F600	DHL32-F600	1080p	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, DP, Audio	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
DHL43-F600	DHL43-F600	1080p	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, DP, Audio	24h/7j	support bureau inclus	42,5"
LM27-F410	LM27-F410	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, DP, Audio	18h/7j	support bureau inclus	27"
LM43-F410	LM43-F410	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, USB, Audio, Android 5.1	18h/7j	support bureau inclus	42,5"
LM50-F410	LM50-F410	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, USB, Audio, Android 5.1	18h/7j	support bureau inclus	50"
LM55-F410	LM55-F410	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, USB, Audio, Android 5.1	18h/7j	support bureau inclus	55"



Wiz Mind

Technologies IA de pointe
pour les secteurs verticaux

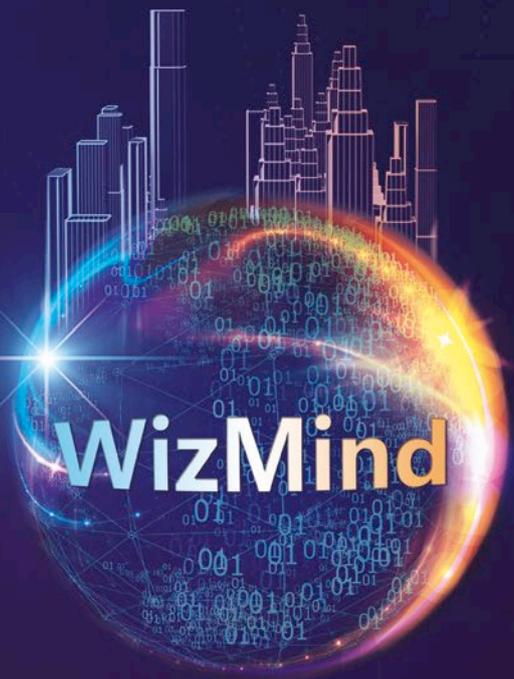

- **Applications humaines:** Alimenté par une puce AI et un algorithme d'apprentissage en profondeur, WizMind fournit des solutions complètes axées sur l'humain, permettant d'agir rapidement et avec précision sur ce qui compte pour vous. En outre, il fournit une recherche IA efficace pour localiser des cibles et diverses données humaines pour l'analyse commerciale.
- **Applications de véhicules:** WizMind propose plusieurs solutions d'IA basées sur les véhicules, qui fournissent plus d'attributs de véhicules pour un contrôle facile, une recherche rapide et une analyse commerciale.
- **Applications thermiques:** WizMind combine un algorithme d'apprentissage en profondeur avec une technologie d'imagerie thermique pour aider les utilisateurs à réaliser une surveillance ultra-longue distance dans des environnements difficiles, une surveillance de la température sans contact très précise et une détection précoce des incendies.
- **Écosystème WizMind:** La série Dahua WizMind est compatible avec les principaux partenaires technologiques tiers. En outre, l'écosystème WizMind fournit suffisamment de DHOP et d'API pour nos partenaires technologiques.

Modèles recommandés



WizMind IPC



WizMind NVR



WizMind XVR



WizMind PTZ



WizMind Thermal

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE


49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

Meilleure garde avec moins de fausses alarmes

Dahua Technology lance une solution IP avec SMD Plus

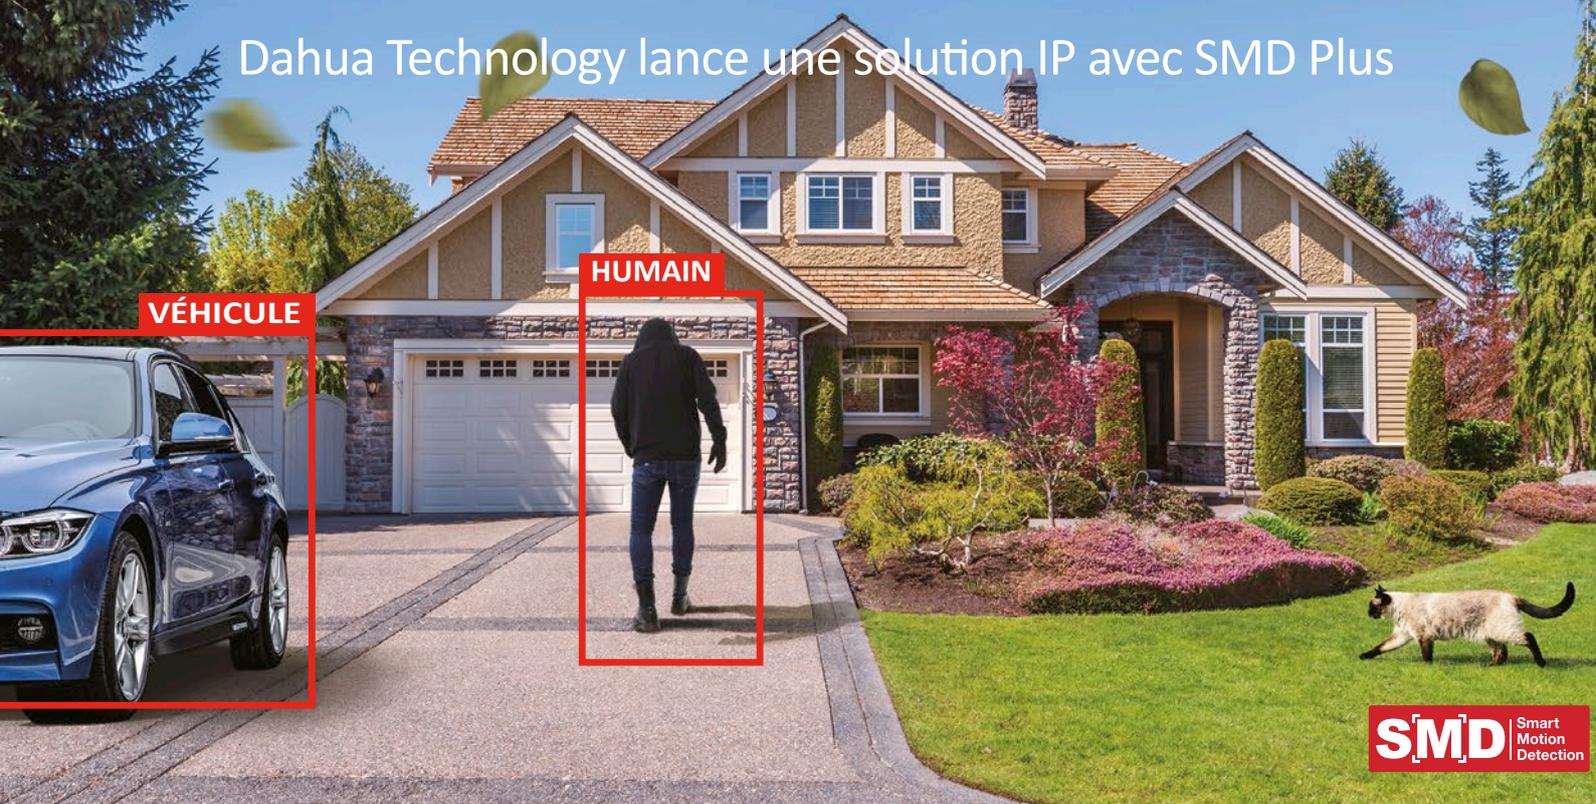

- **Caméras IA:** Caméra IP avec algorithme IA pour réaliser la fonction SMD Plus et réduire les fausses alarmes.
- **Recherche rapide de cible:** Aider l'humain ou le véhicule en tant que cible pour déclencher une alarme et une requête, améliorant ainsi l'efficacité de la récupération.
- **Opération facile:** Un clique pour activer SMD Plus, prenant en charge APP et Web pour l'envoi d'alarme en temps réel et la lecture vidéo.
- **Solution abordable** de caméras et d'enregistreurs IA.

Modèles recommandés



IPC-HDW3241TM-AS
Caméra IP IA Lite



IPC-HFW3441T-ZAS
Caméra IP IA Lite



SD49425XA(B)-HNR
Caméra IP PTZ Lite



NVR4000-4KS2
Enregistreur de vidéo IP Lite



DMSS
Application contrôle à distance

CE FC CCC UL RoHS ISO 9001:2000

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil
Tel: 01 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr



Suivez nous sur
notre chaîne **Youtube**

Solutions Vidéo

Juillet 2020

Votre distributeur local ADI

Pour un service proche de chez vous

FRANCE

Bordeaux

Parc d'Activité Kennedy - Bât U 21,
Avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
Tél. : 05 57 92 45 92 - Fax : 05 56 47 64 38
Email : bordeaux.fr@adiglobal.com

Caen

Rue des Frères Chappe - Bât. 12
14540 GRENTHEVILLE
Tél. : 02 31 84 89 55 - Fax : 02 31 84 89 60
Email : caen.fr@adiglobal.com

Lille

ZI de la Pilaterie
3B Allée du petit Wasquehal
59290 WASQUEHAL
Tél. : 03 20 66 73 90 - Fax : 03 20 66 73 99
Email : lille.fr@adiglobal.com

Lyon

Parc d'affaires du Moulin à Vent
33, avenue du Dr Georges Levy - Bât 33-4
69200 VENISSIEUX
Tél. : 04 78 00 00 98 - Fax : 04 78 01 21 15
Email : lyon.fr@adiglobal.com

Montpellier

ZAC de Fréjorgues Ouest
83 rue François Coli
34130 MAUGUIO
Tél. : 04 99 92 22 80 - Fax : 04 99 92 22 81
Email : montpellier.fr@adiglobal.com

Nantes

NANT'EST Entreprises
17 rue du Marché Commun
44330 NANTES
Tél. : 02 40 50 23 63 - Fax : 02 40 93 88 67
Email : nantes.fr@adiglobal.com

Neuilly-sur-marne


ZI des Chanoux
41/47 Rue des Frères Lumière
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 58 02 91 70 - Fax : 01 58 02 91 76
Email : neuilly.fr@adiglobal.com

Nice

49 avenue Claude Bernard
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. : 04 92 12 22 22 - Fax : 04 92 12 22 29
Email : nice.fr@adiglobal.com

Export & Grands Comptes Siège Social

ZI des Chanoux
41/47 Rue des Frères Lumière
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 58 02 02 02 - Fax : 01 58 02 02 58
Email : info.fr@adiglobal.com

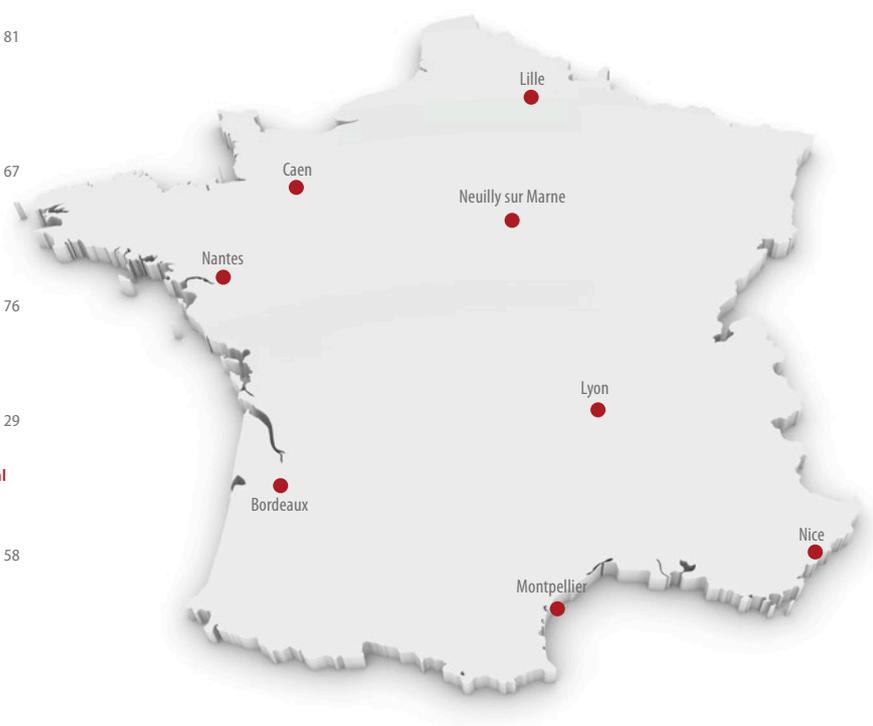

Passez votre commande n'a jamais été aussi simple !



Cliquez

www.adiglobal.fr



Appelez

FR: 01 58 02 02 02

Du lundi au vendredi - de 8h15 à 12h15



Visitez

L'une de nos 8 agences commerciales

ADI
une compagnie **resideo**

Nos offres et livraisons sont effectuées conformément à nos conditions générales de vente. Vous pouvez les télécharger sur notre site www.adiglobal.fr. Photos non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles erreurs typographiques.