

**ADI
PRO**

AVARRO™

Capture
by ADI

Capture
by ADI

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

MARQUES EXCLUSIVES



Exclusivement chez ADI

Nos marques exclusives offrent les dernières technologies pour le résidentiel et des installations commerciales aux normes les plus strictes de l'industrie.

www.adiglobal.fr • 01 87 21 21 21 • info.fr@adiglobal.com

ADI

ADI EXCLUSIVEMENT CHEZ ADI

Toujours disponibles et en stock, les Marques Exclusives ADI offrent une large gamme de produits de pointe adapté à tout type d'installation. Dôtés d'une qualité exceptionnelle, nos produits répondent aux plus hautes normes de l'industrie et sont sous garantie.

Commandez à tout moment, explorez les produits et les marques, et obtenez des informations sur la disponibilité des stocks heure par heure à portée de main sur : www.adiglobal.fr





Contents

1 Solutions Cloud	6-11
2 Caméras & NVRs	12-15
3 Moniteurs et écrans	16-20
4 Supports moniteurs	20-21
5 Réseau Audio/Vidéo	22
6 Câbles	24-29
7 Cordons, connecteurs et accessoires	28-31
8 Batteries et Piles	32-33
9 Switch Réseau	34
10 Alimentations	35-37
11 Contrôle d'accès	38-40
12 Éclairage incendie & EM	42-43
13 Intrusion	44
14 Boîtiers, Outils & Matériel	45-49
15 Video Accessoires	50



Par téléphone

Accueil téléphonique :

(09h00-18h00) - 16h30 le vendredi : 01 87 21 21 21

Assistance technique :

(09h00-18h00) : 01 87 21 16 16



Sur internet

www.adiglobal.fr

info.fr@adiglobal.com



Adresse

5 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville



EXCLUSIVEMENT CHEZ ADI

ADI
PRO

AVARRO™

Capture
by **ADI**

Capture
by **ADI**

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by **ADI**



Capture
by **ADI**

Tous nos moniteurs, caméras et NVRs Capture by ADI sont soigneusement sélectionnés pour apporter la meilleure qualité possible. Notre marque exclusive offre des performances optimales pour les petites et moyennes installations résidentielles et tertiaires.

Caméras
IP

Moniteurs

NVRs

Accessoires
Caméras



Capture
by **ADI**

Cloud Solutions

Powered by **Eagle Eye Networks**

Capture Cloud by ADI VSaaS est une solution cloud de vidéosurveillance entièrement gérée, offrant un système de gestion vidéo de bout en bout, simple à déployer et facile à utiliser. Elle est compatible avec tous les navigateurs modernes et fonctionne sur Windows, Mac, et même Linux, sans nécessiter l'installation de plug-ins.

Capture Cloud by ADI VSaaS



AVARRO™

Les solutions AVARRO AV offrent des performances de qualité professionnelle pour vos applications les plus difficiles.

Supports
moniteurs

Câbles
HDMI

Répartiteurs et
prolongateurs HDMI



**ADI
PRO**

Conçu pour les professionnels, les produits ADI PRO englobent une large gamme de produits de diverses catégories telles que les fils, les solutions de câblage, outils et quincaillerie, intrusion, incendie et contrôle d'accès.

Câbles

Outils
& accessoires

Incendie

Contrôle
d'Accès

Intrusion



UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

Durables et fiables, les batteries et les produits d'alimentation UltraTech par ADI peuvent alimenter les systèmes d'alarme pour protéger toutes les infrastructures industrielles et résidentielles.

Batteries

Piles
Lithium

Switch
réseau

Alimentations



Qu'est-ce que Capture Cloud by ADI VSaaS ?

Capture
by ADI
Cloud Solutions
Powered by **Eagle Eye Networks**

Capture Cloud by ADI VSaaS est une solution cloud de vidéosurveillance entièrement gérée, offrant un système de gestion vidéo de bout en bout, simple à déployer et facile à utiliser. Elle est compatible avec tous les navigateurs modernes et fonctionne sur Windows, Mac, et même Linux, sans nécessiter l'installation de plug-ins.




Avez-vous le Cloud ?

Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS fournit un système de gestion vidéo basé sur le cloud. Le pont Eagle Eye est installé sur site, se connecte à vos caméras, enregistre les vidéos localement, puis synchronise de manière sécurisée à la fois les vidéos et les métadonnées au centre de données Capture by ADI Cloud Solutions. C'est un appareil robuste et sécurisé spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de transmission de vidéos haute résolution via Internet.

Support complet des caméras

Nous croyons que la compatibilité des caméras est importante. Il n'est pas nécessaire d'être lié à un seul fournisseur de caméras. Les entreprises ont besoin de flexibilité pour travailler avec les caméras de leur choix. Les ponts Eagle Eye supportent les caméras IP conformes au profil ONVIF S. Pour une liste à jour de toutes les caméras compatibles, visitez www.een.com/cameras.



Entièrement mobile

Regardez des vidéos à tout moment, n'importe où. Les applications iOS et Android entièrement fonctionnelles offrent un accès complet aux vidéos en direct et enregistrées et peuvent également être utilisées pour installer, configurer et gérer le système.



Gestion sans souci

Tous les logiciels de Capture Cloud by ADI et le firmware sur le pont Eagle Eye sont gérés et mis à jour par Eagle Eye Networks. Le matériel est entièrement garanti pendant 2 ans.


Sécurité simplifiée

Avec le chiffrement Eagle Eye Complete Privacy, les vidéos sont entièrement cryptées pendant la transmission et au repos. Le pont Eagle Eye n'a aucun port ouvert vers Internet, éliminant ainsi les vulnérabilités de sécurité couramment trouvées dans d'autres systèmes et ne nécessitant aucun ajustement du routeur ou du pare-feu.



Eagle Eye Compact Bridge 304+

Capture Cloud by ADI Bridge sert de passerelle entre vos locaux et le centre de données de Capture by ADI Cloud Solutions où vos vidéos sont stockées et gérées par Capture by ADI Cloud VSaaS. Il fournit une connexion sécurisée, un tampon vidéo, une gestion de la bande passante et une surveillance des caméras. Ces ponts de petite taille sont adaptés aux applications jusqu'à 20 caméras lorsque aucun rack de serveur n'est disponible. Ils peuvent être montés sur un mur ou une étagère. Cette famille de ponts est équipée de boîtiers en aluminium robustes conçus pour fonctionner dans une large gamme de températures ambiantes et incluent un écran d'affichage fournissant le statut opérationnel en un clin d'œil.

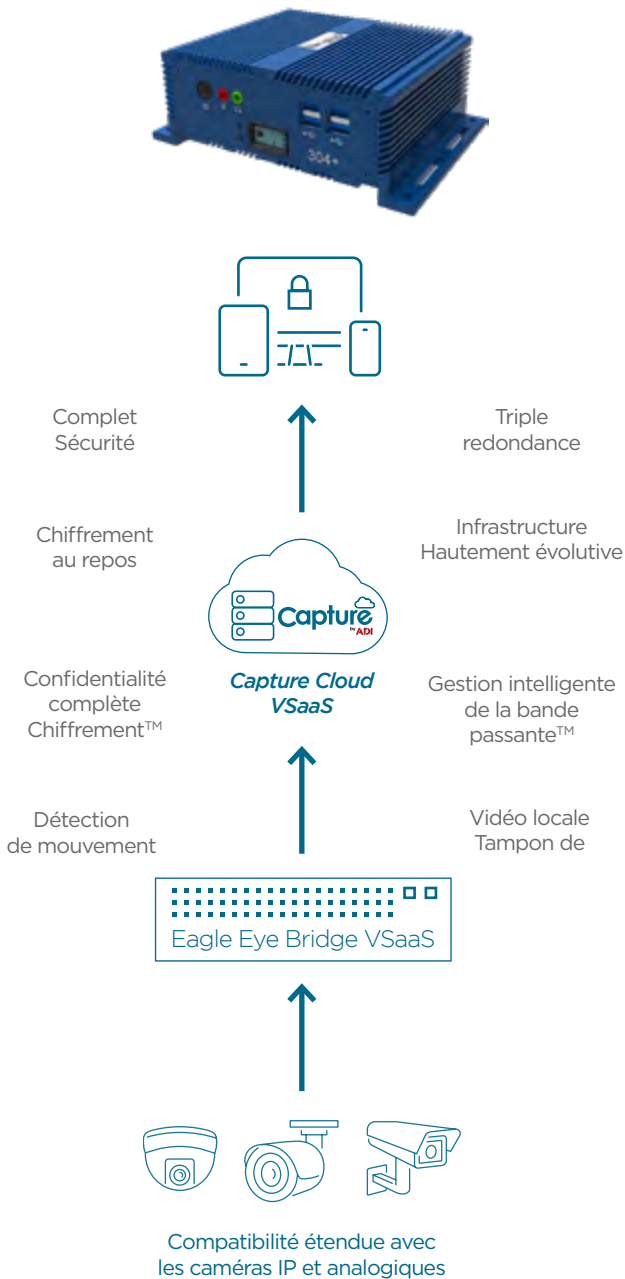

MODÈLE (R2-SU304PLUS)	Bridge 304+
Nombre max de caméra (4MP)*	20 IP
Nombre max d'analyses	5
Tampon vidéo	2 jours sur site
Ports réseau	Dual Gigabit
Sortie vidéo	HDMI (1), DP (1)
Dimensions	180x 127 x 64 mm 7.08 x 5.00 x 2.50 in
Consommation électrique maximale	Externe 100-240 VAC, 20 W
Plage de température de fonctionnement	-10-50° C 14-122° F
Plage d'humidité de fonctionnement	0-70%
Certifications	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, NOM, ACM, RoHS, CTick, WEEE, NDA

Fonctions d'enregistrement

- Vidéo cryptée en transit et au repos
- Entièrement géré par le cloud
- Gestion intelligente de la bande passante avec tampon local
- Enregistrement continu ou sur mouvement
- Enregistrement audio optionnel

Interface Web / Fonctionnalités mobiles

- Applications natives iOS et Android
- Voir la vidéo en direct et enregistrée
- Compatible avec tous les navigateurs modernes
- Détection de mouvement avec alertes
- Affichage de cartes et de plans d'étage

Administration du système

- 100 % basé sur le navigateur ; pas de logiciel
- Permissions d'utilisateur granulaires
- Support multi-site
- Partage vidéo point-and-click
- Gestion centralisée

Fonctionnalités du réseau

- Configuration automatique du réseau
- Réseau de caméras sécurisé (ports réseau double)
- Aucune connexion entrante requise
- Détection/rapport de perte de paquets
- Alertes de déconnexion du réseau

Fonctionnalités de gestion

- Gestion à distance
- Découverte automatique des caméras
- Configuration automatique des caméras
- Détection de mouvement avancée
- Tampon vidéo local
- Configuration synchronisée au cloud
- Alertes de problème de caméra
- Alertes de panne d'Internet
- Entièrement géré par le cloud

Analyse

Détection d'intrusion

- Détecte lorsqu'un objet entre dans une zone définie par le client.
- Génère une notification lorsqu'un objet pénètre dans cette zone interdite.

Détection de ligne

- Détecte lorsqu'un objet traverse une ligne virtuelle
- La direction peut être spécifiée.
- Génère des notifications lorsqu'une limite de sécurité est franchie.

Vagabondage

- Utilisé pour générer une alerte lorsqu'un objet en mouvement reste dans une zone prédéfinie pendant un certain temps.

Comptage d'objets

- Compte le nombre d'objets traversant une ligne dans chaque direction.
- Le nombre total par jour, par direction, et le delta actuel du comptage sont maintenus et affichés.

Sabotage

- Envoie une alerte si quelqu'un bloque ou endommage la vue des caméras.

Les analyses de comptage d'objets sont disponibles moyennant des frais supplémentaires par caméra et par mois. Toutes les autres analyses sont incluses dans la licence standard..

Prochainement disponible



SUPPORT STANDARD

- Gratuit avec un abonnement actif
- Garantie - 2 ans
- Support 24/7 par téléphone, email et web



Caméras IP tierces
Profil Onvif S



PoE Switch



Caméras IP Capture
Profil Onvif S



PoE Switch



Toute marque



Caméras analogiques HD
Profil Onvif S



**3rd Party
Encoder**



POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL ADI


Capture
by ADI
Cloud Service



PoE Switch



Eagle Eye Bridge VSaaS





JOUR & NUIT

Les Caméras Jour/Nuit s'ajustent automatiquement passant d'une image en Couleur pendant la journée à une image en Noir & Blanc la nuit, ou dans des situations où il y a peu ou pas d'éclairage ambiant.



5MP IP

Résolution de 5MP en 2608x1960 pixels, pour une image encore plus nette.



MICRO INTÉGRÉ

Permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo à travers le réseau, vers un NVR ou un ordinateur.



POE / 12Vcc

Chaque caméra peut être alimentée en PoE ou en 12Vcc. La fonction PoE permet de connecter très facilement les caméras aux enregistreurs de la gamme Capture by ADI.

CAP5P

Cap

IP66

IP66

Le degré d'étanchéité IP66 offre un niveau de protection contre la poussière et l'humidité. Les caméras IP66 peuvent être installées à l'extérieur sans se soucier des dommages causés par les éléments.

R4052A



EMPLACEMENT CARTE SD

Prend en charge les cartes Micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 256Go pour l'enregistrement local.



30M
IR

PORTÉE IR 30m

Leds IR (infrarouge) intégrées pour une surveillance vidéo nocturne de haute qualité.

APPLICATIONS

Cette caméra est un choix idéal pour un grand nombres d'applications commerciales et résidentielles.



MADE IN TAIWAN

Capture

by ADI

La gamme Capture by ADI inclut tous les composants permettant de créer une solution de surveillance sécurisée.

Choisissez parmi des caméras avec objectif fixe, objectif varifocale manuel ou motorisé ainsi que des enregistreurs couvrant toutes les tailles d'installations, de 4, 8 ou 16 canaux disponibles.

GARANTIE 3 ANS



ONVIF®

Objectif Fixe



CAP5R4052A

5MP Turret IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Micro intégré
- Emplacement carte SD



CAP5R9152A

5MP Bullet IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Micro intégré
- Emplacement carte SD

GARANTIE à VIE

Combinez le CAPBTD04W avec le CAPBTR08W pour un montage sur poteau.



CAPETD01W

Boîtier étanche



CAPETD03W

Boîtier étanche



CAPBTD04W

Support mural en L



CAPBCR06W

Boîte de jonction étanche



CAPBTR08W

Support poteau pour CAPBTD04W



CAPETD09W

Boîtier étanche

Objectif Varifocale



CAP5R9252AX

5MP Bullet IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- Audio bidirectionnel
- Micro et haut-parleur à rajouter
- Emplacement carte SD



CAP5R4152AX

5MP Turret IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- Audio bidirectionnel
- Micro et haut-parleur à rajouter
- Emplacement carte SD



CAP5R4252AX

5MP Dome IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- Audio bidirectionnel
- Micro et haut-parleur à rajouter
- Emplacement carte SD

Objectif motorisé



CAP5R6552X

5MP Turret IP Camera

- 2.8-8mm, 30M IR
- Emplacement carte SD



CAP5R6452X3

5MP Dome IP Camera

- 2.8-8mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- Emplacement carte SD



CAP5R8952X3

5MP Bullet IP Camera

- 2.8-8mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- Emplacement carte SD

GARANTIE 3 ANS

Nos NVR avec PoE intégrés fournissent une solution économique et pratique pour les installations - avec à la fois l'enregistrement et la puissance des installations logées dans une unité éliminant le besoin de commutateurs PoE supplémentaires.



CAPNVR3104E

NVR 4 voies PoE

- 4 canaux, 4 PoE
- Max 10TB HDD
- 120FPS
- Budget PoE: 65W

CAPNVR3108E

NVR 8 voies PoE

- 8 canaux, 8 PoE
- Max 10TB HDD
- 240FPS
- Budget PoE: 96W

CAPNVR3116E

NVR 16 voies PoE

- 16 canaux, 16 PoE
- Max 10TB HDD
- 480FPS
- Budget PoE: 195W



Moniteurs LED Full CCTV HD

Faites l'expérience de la surveillance de la sécurité par CCTV HD.

Tous les moniteurs CAPTURE sont livrés avec 3 ans de garantie du fabricant.

GARANTIE 3 ANS



NOUVEAU
@ADI

CAP-22VGHDMI3-P

Moniteur 22" HDMI VGA sans cadre

- 21.5" 1920 x 1080P résolution Full HD
- Conçu spécialement pour la surveillance 24/7
- Angle de vision ultra large de 178°.
- Détection automatique de la source
- Technologie de réduction de la lumière bleue
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids : 2,2 kg



NOUVEAU
@ADI

CAP-24VGHDMI3-P

Moniteur 24" HDMI VGA sans cadre

- 23.8" 1920 x 1080P résolution Full HD
- Conçu spécialement pour la surveillance 24/7
- Angle de vision ultra large de 178°.
- Détection automatique de la source
- Technologie de réduction de la lumière bleue
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids : 2,2 kg



NOUVEAU
@ADI

CAP-27VGHDMI3-P

Moniteur 27" HDMI VGA sans cadre

- 27" 1920 x 1080P résolution Full HD
- Conçu spécialement pour la surveillance 24/7
- Angle de vision ultra large de 178°.
- Détection automatique de la source
- Technologie de réduction de la lumière bleue
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids : 2,2 kg



WBXMP19

Moniteur LED 18.5" HD

- Écran LED Full HD de 18.5"
- Résolution d'écran 1366 x 768
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 2,6kg



WBXMP22

Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 3,6kg



WBXML20

Moniteur LED 19.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 19.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 2,8kg



WBXML22

Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 4,5kg



WBXML24

Moniteur LED 23.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 23.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 5,4kg



WBXML32

Moniteur LED 32" Full HD

- Écran LED Full HD de 32"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 12,7kg



Moniteurs 4K UHD

Faites l'expérience d'une véritable surveillance de sécurité CCTV 4K.

Tous les moniteurs CAPTURE sont livrés avec 3 ans de garantie du fabricant.

GARANTIE 3 ANS



WBXML4K28

Moniteur LEd 4K 28"

- Écran LED UHD 4K de 28"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 10,6kg



WBXML4K43

Moniteur LED 4K 43"

- Écran LED UHD 4K de 43"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 11kg



WBXML4K49

Moniteur LED 4K 49"

- Écran LED UHD 4K de 49"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 14,5kg



4K 55" LED Monitor

4K 55" LED Monitor

- Écran LED UHD 4K de 55"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 14,5kg



Moniteur de test

GARANTIE 1 AN

WBXMLTEST

- Prend en charge l'analogique, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0 Caméra
- Test IPC étape par étape, localisation rapide de la défaillance ONVIF hautement compatible
- Conception ergonomique, fonctionnement à une seule main.
- Invite d'opération en temps réel
- Puissance de sortie 12V/1A
- Double port réseau 100M, capable de détecter la perte de paquets, de surveiller le flux réseau
- Test du câble TDR RJ45
- Affichage tout angle de vision de 4,0 pouces, résolution 800X480, couleur 16,7m
- Entrée clavier swing, QWERTY
- Batterie Li-polymère interchangeable
- Temps de travail de la batterie 5 heures
- Boîtier de protection en caoutchouc
- Double torche LED • Mise à niveau logicielle en ligne

WBXMLTBAT

Batterie de remplacement pour WBXMLTEST





UltraTech
POWER PRODUCTS
by ADI

Durable et fiable, les batteries et les produits d'alimentation UltraTech par ADI peuvent alimenter les systèmes d'alarme pour protéger toutes les infrastructures industrielles et résidentielles.



Batteries



Piles
Lithium



Switch réseau



Alimentations

AVARRO™

GARANTIE à VIE

Câbles HDMI - 4K 30Hz

CÂBLES HDMI 1.4V CONVIENT À TOUS LES MONITEURS DE SÉCURITÉ 24/7, À L'EXCLUSION DES VERSIONS 4K



Interconnect HDMI high speed Câble

- Câble HDMI vers HDMI
- Noir
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Plaqué or

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m

Câbles HDMI - 4K 60Hz UHD

CÂBLES HDMI 2.0V COMPATIBLES AVEC TOUS LES MONITEURS 24/7 CAPTURE by ADI



Interconnect HDMI high speed Câble

- Câble HDMI vers HDMI, longueur 1m
- Noir
- 2.0V, 30AWG, 4K,
- 60Hz Plaqué or

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m

GARANTIE à VIE

WBXMB1330TM

Support moniteur 13-30" VESA 100*100

- Support mural AVARRO pour Moniteur 13 à 30"
- Support Mural Vesa 100 x 100 max 15kg
- Noir
- Inclinaison: 0/12°



WBXMB1342TSD

Support moniteur 13"-42" VESA 200*200

- Support mural AVARRO pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 max 25kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°



WBXMB3265TM

Support moniteur 32"-65" VESA 400*400

- Support mural AVARRO pour Moniteur 32 à 65"
- Support Mural Vesa 400 x 400 max 50kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 12°



WBXMB1332TSS

Support moniteur 13"-42" VESA 100*100

- Support mural AVARRO pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 max 25kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°



AVARROTM

**Solutions audiovisuelles AV
Conçues pour les pros**

AVARRO fournit AV des solutions conçues pour les applications les plus difficiles et de qualité supérieure pour les structures résidentielles et commerciales.



AVARRO™



GARANTIE 3 ANS



GARANTIE à VIE



GARANTIE 3 ANS

WBXUSBE1

Prolongateur USB 100m

- Compatible avec les spécifications courtes distances USB 2.0 (<10 mètres)
- Prend en charge tous les appareils USB Bas débit (1.5Mb/s ou haut débit (12Mb/s)
- Quelques appareils basse puissance, bas débit peuvent fonctionner au-delà de 200m
- Un émetteur-récepteur USB1.1 embarqué limite les pertes de signaux
- Connecteur-récepteur USB femelle, Type "B"
- Connecteur-récepteur USB Mâle, Type "A"



HDMI Splitter

- Prend en charge le format vidéo 3D
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP 1.4
- Format RGB

WBXHDMIS2 x2 Sortie HDMI

WBXHDMIS4 x4 Sortie HDMI

WBXDPHDMI4

Convertisseur port d'affichage vers HDMI

- Prise en charge du port d'affichage v1.1, HDMI V1.4b
- Prise en charge de la conversion du signal du port d'affichage en signal HDMI
- Prise en charge de l'interface du port d'affichage, 20 broches
- Prend en charge jusqu'à 10,8 Gbps de bande passante vidéo

WBXHDME6IR

Prolongateur HDMI 60m

- Prend en charge HDMI 1.4A
- Prend en charge 3D
- Prend en charge Vidéo haute définition 1080p/60Hz
- Prend en charge débit de données de 1.65Gbps et horloge TDMS à 165MHz



Permet à deux caméras ou périphériques réseau de fonctionner sur un seul câble CAT 5 ou 6



ADI-POE-MP2

PoE Cat5 & 6 Multiplexer

- Installation facile, prêt à l'emploi
- 100m transmission distance
- CAT 5 or 6 Câble compatible
- Does not require PSU or POE injector
- Transmits video, 485 or audio

GARANTIE 1 AN



Des produits de qualité professionnelle sans compromis

ADI PRO est une marque exclusive offrant une large gamme de produits en catégories fil, solutions de câblage et outils et quincaillerie.



Professionnel, Fiable, de Haute Qualité

ADI PRO offre des services professionnels, des produits de qualité et d'exception sans compromis

Notre engagement

Entièrement testés, approvisionnés et sous garantie, les produits exclusifs ADI PRO répondent voire surpassent les normes de l'industrie

Réglementation européenne des classes de Produits de Construction (RPC)

La plupart des câbles sont conçus pour les installations permanentes domestiques, résidentielles et les bâtiments commerciaux selon la Réglementation européenne des classes de Produits de Construction (RPC).

Conçue pour aider à sauver des vies et protéger les bâtiments, cette réglementation définit les exigences de sécurité et de performance des produits selon l'une des sept classes Euro niveaux - ci-contre. Ces classes comportent des normes de performances en incendie selon un processus d'évaluation basé sur les normes BS EN 60332-1-2, BS EN 50399 et BS EN ISO 1716. Même si la réglementation classe les produits dans l'une des sept classes Euro, dans la plupart des cas seulement cinq s'appliqueront aux câbles. La majorité tombera entre les classes B2ca à Eca. Devenu une obligation en 2017, il est donc important de comprendre comment y rester conforme.

Qui est responsable?

Du fabricant à l'utilisateur final, chaque partie, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, a une responsabilité pour assurer la conformité au RPC.

Les prescripteurs et les installateurs ont besoin de cette conformité pour s'assurer que les câbles qu'ils choisissent sont adaptés aux risques d'incendie dans le bâtiment et respectent toutes les clauses contractuelles.

Réaction au feu BS EN ISO 1716

Exemple d'environnements

A_{ca}
Euro Class

- Pas de réaction au feu
- Ne contribue pas à la propagation de l'incendie / l'émission de chaleur

Il est quasiment impossible qu'un câble soit conforme à la classe Aca. En raison de leur accessibilité, ils ne doivent être utilisés qu'avec une extrême prudence.

Réaction au feu BS EN 50399

Exemple d'environnements

B1_{ca}
Euro Class

- Très faible réaction
- Contribution minimale à la propagation de l'incendie / l'émission de chaleur

Il est très peu probable que les câbles soient classés dans la Classe B1ca.

B2_{ca}
Euro Class

- Faible réaction
- Combustible, faible propagation des flammes et dégagement de chaleur contribuant à l'incendie

Hôpitaux, aéroports et bâtiments publics à forte densité de population.

C_{ca}
Euro Class

- Réaction réduite
- Combustible, propagation modérée des flammes et dégagement de chaleur

Bâtiments publics, hôtels, écoles ou immeubles de bureaux avec une densité modérée de personnes.

D_{ca}
Euro Class

- Réaction améliorée
- Combustible, propagation modérée des flammes et dégagement de chaleur

Besoin minimal en câbles pour une installation générale dans certaines zones

Réaction au feu BS EN 60332 1-2

Exemple d'environnements

E_{ca}
Euro Class

- Réaction de base
- Combustible, propagation limitée d'un feu de moins de 425 mm

Besoin minimal en câbles pour une installation générale dans certaines zones.

F_{ca}
Euro Class

- Indéterminé
- Combustible, peut avoir des niveaux élevés d'inflammabilité à plus de 425 mm


Plus susceptible d'être utilisé dans des applications externes.

Les classes A à E doivent être testées par un laboratoire indépendant agréé.

La plupart des câbles appartiennent aux classes B2ca à Eca.

Les câbles Fca ne sont pas testés. Les câbles de classe Fca sont principalement destinés à des installations extérieures.

GARANTIE 10 ANS



Câble d'alarme anti-intrusion

- PVC
- Type 2
- 100m
- Blanc


ADI-6CT2PVCWH100	6 core
ADI-8CT2PVCWH100	8 core
ADI-12CT2PVCWH100	12 core



Câble d'alarme anti-intrusion

- LSZH
- Type 1
- 100m
- Blanc

ADI-6CT1LSZHWH100	6 core
ADI-8CT1LSZHWH100	8 core
ADI-12CT1LSZHWH100	12 core



Câble d'alarme anti-intrusion

- PVC
- Type 3
- 100m
- Blanc

ADI-8CT3PVCWH100	8 core
------------------	--------



Câble d'alarme anti-intrusion

- LSF
- Type 3
- 100m
- Blanc

ADI-8CT3LSFWH100	8 core
------------------	--------

Fire Wire



Câble d'alarme incendie renforcé

- 2 Core
- 1.5mm (Monobrin en cuivre)
- Rated Voltage 300/500V
- FR 120 minutes
- CPR: LPCB
- UV LSZH
- Température d'utilisation -30°C - +70°C



FC2C1.5FR120ENHR1	100m Rouge
FC2C1.5FR120ENHR2	200m Rouge
FC2C1.5FR120ENHW1	100m Blanc
FC2C1.5FR120ENHW2	200m Blanc

GARANTIE 10 ANS

ADIPRO			Catégorie	Classification CPR (Classe Euro) Réaction au feu	Type	Matériau	Couleur	Longueur
UTP Câble Fca	Reaction to Fire BS EN 60332 1-2							
	ADIC5UTPPPEBLK305	Cat5E UTP Câble	5E	Fca	UTP	PE	Noir	305m
	ADIC6UTPPPEBLK305	Cat6 UTP Câble	6	Fca	UTP	PE	Noir	305m
UTP Câble Eca	Reaction to Fire BS EN 60332 1-2							
	ADIC5UTPPVPCGRY305	Cat5E UTP Câble	5E	Eca	UTP	PVC	Gris	305m
	ADIC6UTPPVPCGRY305	Cat6 UTP Câble	6	Eca	UTP	PVC	Gris	305m
	ADIC5UTPLSZHPUR305	Cat5E UTP Câble	5E	Eca	UTP	LSZH	Violet	305m
	ADIC6UTPLSZHPUR305	Cat6 UTP Câble	6	Eca	UTP	LSZH	Violet	305m
UTP Câble Dca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	ADIC5UTPDCA2PUR305	Cat5e UTP Câble	5E	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Violet	305m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	Cat6 UTP Câble	6	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Violet	305m
U/FTP Câble Dca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	ADIC6AUFTPLSZHB305	Cat 6A U/FTP Câble	6A	Dca s1, a1, d2	U/FTP	LSZH	Ice Blue	305m
UTP Câble Cca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NOUVEAU ADIC6UTLSZHCCAP305	Cat6 UTP Câble	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Violet	305m
FTP Câble Cca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NOUVEAU ADIC6FTLSZHCCAP305	Cat6 FTP Câble	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Violet	305m
UTP Câble B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NOUVEAU ADIC5UTLSZHB2P305	Cat5e UTP Câble	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Violet	305m
	NOUVEAU ADIC6UTLSZHB2W305	Cat6 UTP Câble	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Blanc	305m
	NOUVEAU ADIC6UTLSZHB2P305	Cat6 UTP Câble	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Violet	305m
	NOUVEAU ADIC6UTLSZHB2GN305	Cat6 UTP Câble	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Vert	305m
	NOUVEAU ADIC6UTLSZHB2OR305	Cat6 UTP Câble	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Orange	305m
FTP Câble B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NOUVEAU ADIC6FTLSZHB2P305	Cat6 FTP Câble	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Violet	305m
U/FTP Câble B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NOUVEAU ADIC6AUFTLSB2IB305	Cat6A U/FTP Câble	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	Ice Blue	305m

GARANTIE 2 ANS



Panneau de raccordement

- Courant : 1.5Amp
- Résistance d'isolation : $\geq 500M\Omega$
- Résistance de contact : $\leq 10M\Omega$
- Dimensions : 482 x 45 x 133mm

ADI-PP-C5E-24-180 Cat5e

ADI-PP-C6-24-180 Cat6



Armoire murale

- Montage mural 6U
- Capacité de charge de 50 kg
- Panneaux en acier verrouillables et amovibles

ADI-WM-6U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-6U-560 W600 x D560mm



Armoire murale

- Montage mural 9U
- Capacité de charge de 50 kg
- Panneaux en acier verrouillables et amovibles

ADI-WM-9U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-9U-560 W600 x D560mm



ADI-RM-PDU-6-UK

PDU 6 voies

- 1U
- 6 prises de courant UK
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Interrupteur à bascule marche/arrêt au néon
- Fiche d'alimentation britannique standard BSI
Fusible BSI 13A



ADI-WM-FAN-2-UK

Support de ventilateur pour rack

- 1U
- 2 x unités de ventilation
- Contrôlé par thermostat
- Précâblé
- Bruit de sortie réduit



ADI-C5E-C6-MOD-2

Module

- Compatible Cat5e & Cat6
- Courant nominal : 1.5Amp
- Résistance d'isolation : $\geq 500M\Omega$
- Résistance de contact : $\leq 10M\Omega$
- Compatibilité des contacts : 26 à 23 AWG solides
- Dimensions : 50 x 25mm



ADI-WC-S-1U-350

Etagère 19" pour montage en rack

- Profondeur 350mm
- Black



ADI-WC-S-1U-400

Etagère 19" pour montage en rack

- Profondeur 350mm
- Black

Câbles CAT5e 0,5m - 5m

GARANTIE à VIE



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur : gris

WBXC5EGY0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC5EGY1MP5	1m Lot de 5
WBXC5EGY2MP5	2m Lot de 5
WBXC5EGY3MP1	3m Unité
WBXC5EGY5MP1	5m Unité
WBXC5EGY10MP1	10m Unité
WBXC5EGY15MP1	15m Unité



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur : bleu

WBXC5EBL0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC5EBL1MP5	1m Lot de 5
WBXC5EBL2MP5	2m Lot de 5
WBXC5EBL3MP1	3m Unité
WBXC5EBL5MP1	5m Unité
WBXC5EBL10MP1	10m Unité
WBXC5EBL15MP1	15m Unité



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur : rouge

WBXC5ERD0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC5ERD1MP5	1m Lot de 5
WBXC5ERD2MP5	2m Lot de 5
WBXC5ERD3MP1	3m Unité
WBXC5ERD5MP1	5m Unité
WBXC5ERD10MP1	10m Unité
WBXC5ERD15MP1	15m Unité



Des produits de qualité professionnelle
Sans compromis

WBXRG59B1

Câble coaxial en bobine RG59 100m

- RG59
- Bobine de 100m
- Noir


GARANTIE à VIE



WBXRG59100M2C

Câble coaxial en bobine RG59 + 2 fils 100m

- RG59 + 2 fils d'alimentation
- Bobine de 100m
- Noir



Consultez nos sélections d'outils et de
incaillerie en pages 30 et 31



Câbles CAT6 0,5m - 5m

GARANTIE à VIE



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : gris

WBXC6EGY0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC6EGY1MP5	1m Lot de 5
WBXC6EGY2MP5	2m Lot de 5
WBXC6EGY3MP1	3m Unité
WBXC6EGY5MP1	5m Unité
WBXC6EGY10MP1	10m Unité
WBXC6EGY15MP1	15m Unité



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : bleu

WBXC6EBL0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC6EBL1MP5	1m Lot de 5
WBXC6EBL2MP5	2m Lot de 5
WBXC6EBL3MP1	3m Unité
WBXC6EBL5MP1	5m Unité
WBXC6EBL10MP1	10m Unité
WBXC6EBL15MP1	15m Unité



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : rouge

WBXC6ERD0.5MP5	0.5m Lot de 5
WBXC6ERD1MP5	1m Lot de 5
WBXC6ERD2MP5	2m Lot de 5
WBXC6ERD3MP1	3m Unité
WBXC6ERD5MP1	5m Unité
WBXC6ERD10MP1	10m Unité
WBXC6ERD15MP1	15m Unité



NOUVEAU
@ ADI

Unité/Double
Plaque frontale

- 1 Pièces
- Plastique de qualité

ADI-FP-S-1
87 x 87 x 9mm

ADI-FP-D-1
140 x 87 x 9mm



NOUVEAU
@ ADI

ADI-HALF-BLNK-5

Quart de plaque d'obturation

- 5 Pièces
- 50 x 25 x 13.5mm
- Plastique de qualité



NOUVEAU
@ ADI

ADI-QTR-BLNK-10

Demi-plaque d'obturation

- 10 Pièces
- 50 x 12.5 x 13.5mm
- Plastique de qualité



Connecteur à sertir BNC MÂLE x10

- Connecteur Nickel Plaqué
- 1 x BNC Mâle

WBXBNCM59P10 10 pièces

WBXBNCM59P50 50 pièces

GARANTIE à VIE



WBXBNC SRP10

Manchon noir pour BNC x10

- Lot de 10 pièces
- Noir
- 10 pièces

GARANTIE à VIE



WBXBNC TOOL

Outil d'insertion et de retrait BNC

- Retrait / Insertion BNC
- Longue portée

GARANTIE à VIE



WBXRG59STIP

Dénudeur coaxial RG59

- Dénudeur de câble coaxial
- Pour RG58/RG59/RG6
- 3 lames

GARANTIE 1 AN

Site Internet ADI



Votre boutique en ligne 24h/24
et 7j/7 pour retrouver les produits
best-sellers du marché
de la sécurité, incendie
et audiovisuel professionnel.

Notre site internet vous permet de commander
à tout moment, découvrir de nouveaux produits
ou marques et d'obtenir en un clic toutes les
informations en temps réel sur la disponibilité
des stocks.

Ouvrez un compte en ligne
dès aujourd'hui
www.adiglobal.fr



GARANTIE 1 AN

WBXCATBTES

Testeur RJ45

- Test de Câble à Paire
- Torsadée, Test de câbles
- Réseau (RJ-45)
- 9V



WBXRJ45CRIMP

Pince à Sertir RJ45

- Outil à sertir RJ
- RJ45/RJ12/RJ11
- Avec dénudeur & coupeur de câble



WBXBNCM22FTP10

FICHE BNC EN T 1M-2F

- 1 x connecteur BNC Mâle pour antenne,
- 2 x connecteur BNC Femelle pour antenne
- Lot de 10 pièces



RJ45 Crimp connector

- Connecteur réseau Cat5e

WBXC5ERJ45P10 10 pièces

WBXC5ERJ45P100 100 pièces

- Connecteur réseau Cat6e

WBXC6ERJ45P10 10 pièces

WBXC6ERJ45P100 100 pièces

GARANTIE à VIE



RJ45 Connector Rapid Fit

- Connecteur réseau Cat5e

WBXC5ERAPID10 10 pièces

WBXC5ERAPID100 100 pièces

- Connecteur réseau Cat6e

WBXC6ERAPID10 10 pièces

WBXC6ERAPID100 100 pièces



RJ45 CAT5/6 Strain Boots

- Gaine de protection RJ45
- Cat5e/Cat6e

WBXCATSBP10 10 pièces

WBXCATSBP100 100 pièces



WBXCATCOUP

RJ45 CAT5/6 Coupler Each

- Vendu à l'unité
- 1 x RJ-45 Femelle Réseau



WBXBNCFFCP10

BNC FEMELLE / FEMELLE

- RG59 connecteur BNC Femelle pour antenne
- Lot de 10 pièces



GARANTIE 2 ANS



UT-1220

Batterie étanche au plomb 12V - 2,3Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Dimensions (LxIxh) : 178 x 35 x 60mm



UT-1213

Batterie étanche au plomb, 12V, 1.3Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Dimensions (LxIxh) 97 x 43 x 52mm



UT-1270

Batterie étanche au plomb 12V - 6,5Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm)
- Dimensions (LxIxh) : 151 x 65 x 94mm



UT-12120

Batterie étanche au plomb 12V - 12Ah

- Cosses à languettes type Faston T2 (6,3mm)
- Dimensions (LxIxh) : 151 x 98 x 95mm



UT-121805

Batterie étanche au plomb 12V - 18Ah

- Bornes à insert femelle fileté M5 (5mm) en laiton
- Dimensions (LxIxh) : 182 x 77 x 168mm



IM-CR123A-2PK

Pile lithium 3V

- Type CR123A
- Conditionnement : vrac à l'unité



IM-CR2032

Pile Lithium Bouton 3V

- La capacité élevée des cellules des piles CR2032 "Lithium Coin" permet une alimentation haute tension stable utilisée avec une variété d'appareils. La conception des batteries offre des performances fiables et durables
- Conditionnement : blister de 1 pièce



IM-CR2

Pile lithium CR2 3V

- Type CR2
- Conditionnement : vrac à l'unité

GARANTIE 2 ANS



UT-1220-FR

Batterie étanche au plomb 12V 2Ah, 12V 2.0h

- Terminal : T1 - F1
- Coffret ABS FR (Résistance à la flamme norme UL94V-0)
- Dimensions (LxIxh) 178 x 35 x 60mm



UT-1232-FR

Batterie étanche au plomb 12V 2Ah, 12V, 3.2Ah

- Terminal : T1 - F1
- Coffret ABS FR (Résistance à la flamme norme UL94V-0)
- Dimensions (LxIxh) 134 x 67 x 60mm



UT-1270-FR

Batterie étanche au plomb 12V 2Ah, 12V, 7Ah

- Terminal : T1 - F1
- Coffret ABS FR (Résistance à la flamme norme UL94V-0)
- Dimensions (LxIxh) 151 x 65 x 94mm



UT-12120-FR

Batterie étanche au plomb 12V 2Ah, 12V, 12Ah

- Terminal : T2 - F2
- Coffret ABS FR (Résistance à la flamme norme UL94V-0)
- Dimensions (LxIxh) 151 x 98 x 95mm



UT-121805-FR

Batterie étanche au plomb 12V 2Ah, 12V, 18Ah

- Terminal : T12 - M5
- Coffret ABS FR (Résistance à la flamme norme UL94V-0)
- Dimensions (LxIxh) 181.5 x 76.5 x 167.5mm

UltraTech
POWER PRODUCTS
by ADI

Durable et fiable



Durable et fiable, les batteries et les produits d'alimentation UltraTech par ADI peuvent alimenter les systèmes d'alarme pour protéger toutes les infrastructures industrielles et résidentielles.

GARANTIE à VIE



0E-5PGIGUN-EU

Switch Gigabit Ethernet non géré 5 ports

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Capacité de commutation 10Gbps
- Indicateur LED d'état du port



0E-8P4POEGIG-EU

Switch 8 ports Fast Gigabit Ethernet PoE

- 4 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 4 ports 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 62 W
- Indicateur LED d'état du port



0E-8P65W4POE-EU

Commutateur 8 ports Fast Ethernet PoE

- 4 ports 10/100 Mbps
- 4 ports PoE 10/100 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 62 W
- Capacité de commutation : 1,6 Gbps
- État du port / PoE : LED
- Interrupteur économe en énergie



0E-8PGIGUN-EU

Switch Gigabit Ethernet non géré 8 ports

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile: Plug and Play
- Capacité de commutation : 16 Gbps
- État du port: indicateur LED
- Interrupteur économe en énergie



0E-9P8POEGIG-EU

Switch Gigabit Ethernet non géré 9 ports

- 9 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 1 port 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 130 W
- Indicateur LED d'état du port

GARANTIE 3 ANS



GARANTIE 3 ANS



Idéal pour les applications de caméra externe. Blocs d'alimentation en boîtier sans batterie classés IP.

WBXPSU4024IP

Alimentation électrique externe conforme à la norme IP

- Entrée : 230VAC/50Hz, Fusible 3A
- Sortie : 1 x 4A ou 4 x 1A
- Tension de sortie : 24VAC
- Fusible PTC : Réinitialis. automatique
- Fusible PTC pour chaque sortie
- Température de fonctionnement: -10° C à + 40° C
- Matériau : polycarbonate gris
- Indice de protection IP : IP66
- Poids : 2,8kg
- Dimension : 27cm x 15cm x 8.9cm

Idéal pour les petites installations de caméras 12 Vcc.
Répartiteur disponible pour les blocs d'alimentation en ligne avec jusqu'à 4 sorties.



NOUVEAU
@ ADI

WBXPSU5012IP

Alimentation électrique externe conforme à la norme IP

- Entrée : 110-230VAC
- Sortie : 12VDC @ 1 x 5A ou 8 x 0.8A
- Fusible PTC à réinitialisation automatique
- Température de fonctionnement : -10° C à + 40° C
- Indice de protection IP : IP66
- Poids : 1,2kg
- Dimensions : 27 x15 x 8.9cm



WBXIL2024-EU

GARANTIE 3 ANS

Alimentation 24VAC 2A

- 24V AC
- 2Amp
- UK Plug



GARANTIE 3 ANS

UT-IL4024-IP-EU

GARANTIE 3 ANS

Bloc d'alimentation en ligne avec indice de protection IP

- 24VAC
- 4Amp
- IP65

WBXPSUSP4

GARANTIE à VIE

Répartiteur 1x DC Femelle vers 4x

- Prise CC avec connecteur
- 5,5 * 2,1 mm
- PVC noir, nickel

Alimentations en ligne 12Vcc

- Alimentation en ligne
- Sortie 12Vcc
- Câble CC de 1,2m
- Prise 5.5 * 2.1mm

WBXIL10EU	1 Amp
WBXIL20EU	2 Amp
WBXIL35EU	3.5 Amp
WBXIL50EU	5 Amp

WBXDC-MALE

Connecteur JACK DC Mâle 10 pièces

- Jack DC, mâle
- 2,1mm
- Nickel



WBXDC-FEMALE

Connecteur JACK DC Femelle 10 pièces

- Jack DC, Femelle
- 2,1mm
- Nickel



GARANTIE 3 ANS

ADI
PRO

GARANTIE 3 ANS



Alimentation à découpage 12V 13,8V en coffret métal

Parfait pour les installations intrusion nécessitant une batterie de secours 12V

- Tension 100 -240VAC
- Tension de sortie 13.2 / 13.8VDC (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2VDC sur batterie
- Contact autoprotection ouverture & arrachement
- Dimensions: 240 x 200 x 75mm (emplacement 1 batterie 12V/7Ah)

5 Amp

- Dimensions: 360 x 330 x 90mm (emplacement 1 batterie 12V/17Ah)

WBXPSU1A12VT	1Amp
WBXPSU2A12VT	2Amp
WBXPSU3A12VT	3Amp
WBXPSU5A12VT	5Amp

Alimentation à découpage 24V en coffret métal

Une gamme d'unités d'alimentation 24VDC idéal pour le contrôle d'accès et diverses autres applications avec dispositif de sauvegarde de la batterie.

- Entrée 90 à 264 VAC
- Sortie : Nominale 27.6VDC
- Protection contre les surcharges ou les courts-circuits
- Protection contre les surcharges du secteur
- Contact autoprotection ouverture & arrachement
- Batterie de secours nécessite 24VDC

WBXPSU1A24VDT	1Amp
WBXPSU2A24VDT	2Amp
WBXPSU3A24VDT	3Amp
WBXPSU5A24VDT	5Amp
WBXPSU10A24VDT	10Amp



Transformateurs 24V pour unités d'alimentation

Une série de transformateurs/redresseurs 24VDC pour unités d'alimentation, idéales pour le Contrôle d'Accès et diverses autres applications.

- Entrée 90 à 264VAC
- Sortie : Régulée 24VDC
- Protection anti-sabotage couvercle
- Entrée NO/NC sélectionnable pour le relais
- Entrée tension externe 24VDC pour le relais

WBXPSU1A24VDST	1Amp
WBXPSU2A24VDST	2Amp
WBXPSU4A24VDST	4Amp



GARANTIE 3 ANS

Conçu pour offrir plusieurs sorties 12Vcc pour les installations de vidéosurveillance.
Coffret d'alimentation en boîtier sans batterie.



WBXPSUC12V5A4

**CCTV Coffret d'alimentation
PSU 5A**

- Coffret d'alimentation
- Multi-sorties
- Boîtier métal
- Jusqu'à 4 sorties
- Max. 5 Ampères



WBXPSUC12V10A9

**CCTV Coffret d'alimentation
PSU 10A**

- Coffret d'alimentation
- Multi-sorties
- Boîtier métal
- Jusqu'à 4 sorties
- Max. 5 Ampères



WBXPSUC12V16A16

**CCTV Coffret d'alimentation
PSU 16A**

- Coffret d'alimentation
- Multi-sorties
- Boîtier métallique
- Jusqu'à 16 sorties
- Max. 16 Ampères

Idéal pour de multiples applications lorsqu'un mélange d'alimentation
12 et 24 Vcc est nécessaire. Pour usage général nécessitant une batterie de secours.

Bientôt disponible



UT-PSU12-24V4-2A-1

**Bloc d'alimentation commutable
12/24Vcc avec batterie de secours**

- Bloc d'alimentation commutable 12/24Vcc - 4/2Ah
- Unite output
- Autoprotection ouverture & arrachement
- Emplacement pour 2 batteries 7Ah



UT-PSU12-24V8-4A-1

**Bloc d'alimentation commutable
12/24Vcc avec batterie de secours**

- Bloc d'alimentation commutable 12/24Vcc - 4/8Ah
- Unite output
- Autoprotection ouverture & arrachement
- Emplacement pour 2 batteries 7Ah




UT-PSU12-24V8-4A-8

**Bloc d'alimentation commutable
12/24Vcc avec batterie de secours**

- Bloc d'alimentation commutable 12/24Vcc - 4/8Ah
- 8 x 1Ah à 12Vcc via la carte à fusibles d'entrée incendie
- Autoprotection ouverture & arrachement
- Emplacement pour 2 batteries 7Ah

GARANTIE 3 ANS



ADI-RTE-SS-GD

Bouton poussoir champignon RTE, Montage surface, Acier inoxydable, Vert

- 2A @ 30VDC
- Montage en surface
- Acier inoxydable
- Champignon vert
- 1 contact



WBXRTE1

Commutateur RTE sans contact Montage surface, Acier inoxydable

- 12 - 24VDC
- Montage en surface
- Acier inoxydable
- Sans contact
- 1 contact



WBXRTE1

Commutateur RTE 1 contact

- 10A @ 250VAC
- Montage en surface
- Plastique
- 1 contact



WBXEGDP

Déclencheur manuel, Montage Surface, 2 contacts, Vert

- Bris de glace
- Réarmable
- Montage en surface
- 2 contacts



WBXEGSP

Déclencheur manuel, Montage Surface, 1 contact, Vert

- 8A @ 24VDC
- 5A @ 220VAC
- Bris de glace
- Réarmable
- Montage en surface
- 1 contact



WBXEGSD-COVER

Capot pour déclencheur manuel d'urgence



WBXEGKEY

Clés de test et de réarmement pour le WBXEDSP et le WBXEGDP

- 10 pièces

NOUVEAU
@ADI



ADI-BGU-TP-G

Déclencheur Manuel

- Réarmable
- Montage en surface
- Triple pôle
- Éclairé
- Clignotant et audio à l'activation

NOUVEAU
@ADI



ADI-BGU-TP-KEY

Clés de test et de réarmement pour le ADI-BGU-TP-G

NOUVEAU
@ADI



ADI-BGU-TP-COVER

- Capot pour déclencheur manuel d'urgence pour le ADI-BGU-TP-G

NOUVEAU
@ADI



ADI-H26-I-N-PK25

Badge

- 26bit, H10301
- Programmé
- Comparable HID
- 26bit Wiegand
- PVC imprimable
- 25-pièces

NOUVEAU
@ADI



ADI-H26-F-N-PK25

Badge porte clé

- 26bit, H10301
- Programmé
- Comparable HID
- 26bit Wiegand
- Matériau : ABS
- 25-pièces

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS
by ADI

Conçu principalement pour les systèmes de contrôle d'accès Paxton et ACT. Peut également être utilisé en conjonction avec de nombreux autres systèmes d'accès nécessitant une batterie de secours.



NOUVEAU
@ADI

UT-ACCESS-PSU2

Alimentation contrôle d'accès, jusqu'à 2 cartes**

- Empreinte pour 2 x Paxton ou 2 x contrôleurs ACT
- Tension de sortie : 13,2~13,8 Vcc (13,8 nominale)
- Tension de sortie de la batterie : 10,0~13,2 Vcc
- Anti-sabotage : avant et arrière
- Indicateurs : batterie/secteur/porte déverrouillée/défaut
- Nombre de sorties : 4



NOUVEAU
@ADI

UT-ACCESS-PSU-6

Access Power Supply, upto 6 boards*

- Sélectionnable 12 ou 24 V CC
- 8 ou 4 A
- Empreinte pour 6 contrôleurs Paxton ou 6 contrôleurs ACT
- Sortie en mode 12 V : 13,2 à 14,0 V CC (13,8 V CC nominal) 8 A max
- Sortie en mode 24 V : 27,0 à 28,0 V CC (27,6 V CC nominal) 4 A max
- Antisabotage : avant et arrière
- Indicateurs : secteur et défaut
- Nombre de sorties : 8

*contrôleurs et batterie NON inclus.



WBX280S

**Ventouse magnétique
280kg Montage surface
Non monitorée**

- 280Kg, 12/24 VDC Selectable

GARANTIE 3 ANS



WBX280S-M

**Ventouse magnétique
280kg Montage Surface**

- 280 kg, Sélectionnable 12/24 VDC, Surveillé

GARANTIE 3 ANS



WBX280AS

**Socle pour ventouses
magnétiques WBX280**

GARANTIE à VIE



WBX280ZL

**Support Z & L compatible
WBX280S**

- Compatible avec le WBX280S & le WBX280S-M

GARANTIE à VIE




GARANTIE 3 ANS



GARANTIE à VIE



GARANTIE 3 ANS



GARANTIE à VIE

WBX280S-D-M

**Double ventouse
magnétique monitorée
280Kg**

- Double ventouse
- Montage en saillie

WBX280ZL-D

**Support Z & L double pour
WBX280S-D-M**

- Aluminium anodisé brillant

WBX500S-M

**Ventouse magnétique
monitorée 500Kg**

- Force 500Kg
- Montage en saillie

WBX500ZL

**Support Z & L pour
WBX500S-M**

- Aluminium anodisé brillant



Jarretiére de porte

WBX30DL 30cm

WBX45DL 45cm

GARANTIE à VIE



WBX280ZL-AH-S

Support Z & L pour WBX280

- Compatible avec toutes les ventouses de la gamme WBX280
- Aluminium anodisé brillant



WBX500AS

**Armature Housing
to fit WBX500S-M**

- Aluminium anodisé brillant



GARANTIE à VIE



ADI-ST-ML

**Sangle de sécurité pour
ventouse**

- Pour ventouses magnétiques de 280 et 500 kg

ADI À VOTRE IMAGE

Que vous soyez sur un téléphone,
une tablette ou un ordinateur, votre
commande ADI est à portée de main.



Commander sur l'application ADI



Commander en ligne



Obtenir l'aide d'un expert



Votre commande ADI à portée de main

Avec plus de 270 marques et 24 000 produits, ADI vous offre la possibilité de passer vos commandes en ligne ou en contactant par téléphone ou par mail notre équipe commerciale.

www.adiglobal.fr • 01.87.21.21.21 • info.fr@adiglobal.com





GARANTIE à VIE

WBXA4DOCR

Boîte à Documents A4
Incendie, Rouge



GARANTIE 3 ANS

WBXELB3W

Éclairage de secours 3W LED
blanche avec cloison maintenue



GARANTIE 3 ANS

WBXELES3W

Panneau d'éclairage de secours
et de sortie 3W - IP20



GARANTIE à VIE



WBXFIRELOGBOOK

Journal de bord incendies

- 32 pages
- Détails complets de la tenue des dossiers
- Enregistre les détails :
 - de a conception du système
 - de l'installation
 - de l'inspection
 - et la maintenance



WBXGLRED10

- Presse-étoupe rouge
- 10 pièces
- Câble ø 6-12mm
- Rating UL94 V-2



WBXSHRED10

- Gaine Presse-étoupe rouge
- 10 pièces
- Rating UL94 V-2



WBXCT200SS

Colliers de serrage
en acier inoxydable
200 x 4,6mm

- Lot de 100

WBXCT400SS

Colliers de serrage en
acier inoxydable
400 x 4,6mm

- Lot de 100

GARANTIE 3 ANS



WBXELTS3WI20

Éclairage de secours IP20
LED Double Spot 3w



WBXELTS3WI65

Éclairage de secours IP65
LED Double Spot 3w

GARANTIE à VIE



WBXCBLI

Accessoire incendie Couvercle
galvanisé boîtier arrière,
Joint & Vis



WBXFUSEKIT

Kit de fusibles anti-intrusion
- Contient 90 fusibles en verre
(18 x 5 pièces)



WBXRESKIT

Kit de fusibles anti-intrusion
- Contient 90 fusibles en verre
(18 x 5 pièces)



WBXCBSSE

Accessoire incendie Boîtier
arrière 1 voie (arrêt) 20mm
galvanisé



WBXCBTB

Accessoire Incendie Boîtier
arrière 2 voies 20mm galvanisé



WBXCUB

Accessoire incendie Boîtier
arrière 20 mm Coude
en U galvanisé

Contact surface à encastrer



ADIFC-G1C2-W	Grade 1, Classe 2
ADIFC-G1C2-QF-M	Grade 1, Classe 2
ADIFC-G2C2-MULTI-W	Grade 2, Classe 2
ADIFC-G3C2-MULTI-W	Grade 3, Classe 2



Bouton panique à double action avec clé de réarmement

- Grade 3
- Classe 2
- En plastique gris ou blanc

ADIPA-G3C2-S Gris
ADIPA-G3C2-W Blanc



ADI-PA-SP-KEY

- Clé de test et de réarmement pour le ADIPA-G3C2-S & ADIPA-G3C2-W

Contact saillie à visser



ADISC-G1C2-W	Grade 1, Classe 2
ADISC-G2C2IND-W	Grade 2, Classe 2
ADISC-G2C2MULTI-W	Grade 2, Classe 2
ADISC-G2C2-W	Grade 2, Classe 2
ADISC-G3C2MULTI-W	Grade 3, Classe 2
ADISC-G2C2-MSW-W	Grade 2, Classe 2



ADIKS-3C3-BUZ

Pas créé au BLX & FR
- a supprimer

- Grade 3
- Classe 2
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Anti-vandale

Contact Sabot de sol



ADIRSA-G2C3-0.5M	4 fils avec câble blindé, IP67
ADIRSA-G3C3-M-0.5M	Grade 3, Classe 3
ADIRS-G2C3-0.5M	Grade 2, Classe 3
ADIRS-G2C3-1.0M	Grade 2, Classe 3



ADIINT110

Sirène intérieure avec stroboscope et protection anti-sabotage

- Flash blanc, 110dB
- Dimensions: 140 x 85 x 32 mm

Boîte de raccordement



ADIJB-G3C2-10-W	Grade 3, Classe 3
• 8 bornes libres + 2 bornes AP à visser	
• ABS avec joint d'étanchéité en caoutchouc	
• IP67 Autoprotection à l'ouverture	
• Dimensions: 115 x 26 x 37mm	

GARANTIE 3 ANS

Coffret étanche IP65

- IP65
- Boîtier ABS sans halogène
- Classe d'isolation II (selon IEC 61140)
- Gris / RAL 7035

GARANTIE à VIE

WBXJB204	100x100x50mm
WBXJB206	150x110x70mm
WBXJB207	190x140x70mm
WBXJB208	240x190x90mm
WBXJB209	300x220x120mm
WBXJB210	380x300x120mm



WBXLDVR1

Coffret pour DVR/NVR avec

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 445 x 404 x 120mm
- Dimensions internes : 400 x 400 x 91mm
- 6,0kg



WBXBB1G

Boîte d'encastrement en saillie 1-Gang

- Montage en surface en plastique blanc
- imensions : 86 x 86 x 25mm

GARANTIE à VIE



WBXFS13A

Plaque frontale FUSED SPUR 13A

- Fusible non commuté, montage encastré
- Fusible 13A en standard, 86 x 86 x 20 mm

GARANTIE 3 ANS

WBXLDVR2

Coffret pour DVR/NVR avec

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 540 x 510 x 124mm
- Dimensions internes : 510 x 478 x 103mm
- 7,9kg

GARANTIE à VIE

WBXLDVRKEY

- Lot de 2 clés de remplacement pour coffrets WBXLDVR1 & WBXLDVR2



GARANTIE à VIE



Presse-étoupe M20*1.5 pour câble de 6-12mm

- 3 / 5 Pièces
- Câble ø 6-12mm
- Nylon 66
- Seal Material: NBR
- Rating UL94 V-2

GARANTIE à VIE

WBXGL6-12M20P3 Lot de 3

WBXGL6-12M20P5 Lot de 5

GARANTIE à VIE




Gamme étendue de produits anti-incendie

Pour notre gamme complète de produits anti-incendie, voir pages 42 - 43



WBXA4DOCR

Boîte rouge à Documents
A4 "Incendie"



WBXA4DOCW

Boîte à documents
A4 Blanc



WBXDOCKEY

Clés de rechange pour boîte
à documents A4



**Collier de 200mm x 4,8mm
(lot de 100)**

- Collier pour câble
- Dimensions : 200 x 4,8mm
- Noir ou naturel

WBXCT200BK	Noir
WBXCT200NT	Neutre



**Collier de 300mm x 4,8mm
(lot de 100)**

- Collier pour câble
- Dimensions : 300 x 4,8mm
- Noir ou naturel

WBXCT300BK	Noir
WBXCT300NT	Neutre



**Brides en acier inoxydable
(lot de 100)**

- Acier inoxydable
- Lot de 100

WBXCT200SS	200x4.6mm
WBXCT400SS	400x4.6mm

GARANTIE à VIE



WBXSC1.0/25PH

C-PLUS Tournevis cruciforme
Philips - lame courte



WBXSC2.5/75SLVDE

Tournevis plat 2.5x75 isolé
1000V



WBXSC4.0/100SLVDE

Tournevis plat 4x100 isolé
1000V



WBXSC6.5/25SL

Tournevis plat lame courte
6.5x25



WBXSCSET7PCVDE

C-PLUS Jeu de tournevis
7 pièces 1000V Certifié



WBX31PCSET

Jeu d'embouts
de tournevis 31 pièces



WBXSC3.0/140TESTER

Testeur de tension,
150-250V, Court 3x140 mm



WBXCU161VDE

Pince coupante diagonale
(certifiée VDE) 160 mm



WBXADJPL250VDE

Pince multiprises 250 mm
1000V



WBXLN160VDE

Pince à bec long (certifiée VDE)
160 mm 1000V



WBXPL180VDE

Pince universelle (certifiée VDE)
180 mm 1000V



WBXHEX6PC

Jeu de clés hexagonales
pliantes - 6 pièces

GARANTIE à VIE



WBXHEX7PCL

Jeu de clés hexagonales en L à bout sphérique, bras long



WBXKSNAP-KNIFE18

Cutter C-Pro - 18 mm



WBXSAFETY-KNIFE

Couteau de sécurité (Lame trapézoïdale)



J47-R

Lame trapézoïdale pour WBXSAFETY-KNIFE - Lot de 10 lames



WBXHACKSAW260

Mini scie à métaux - 260 mm



WBXHACKSAW430

Scie à métaux Système de fixation dans la poignée 430 mm



WBXSAW160

Scie pour panneaux de plâtre (longueur lame 160 mm)



J36-R

Lames mini scie à métaux (pour J36-150) 10 pièces



J35-18B

Lames pour scie à métaux HSS bimétal - 18TPI 10 pièces



WBXTAPE5M

Mètre à ruban 5m x 19mm

GARANTIE 1 AN



WBXAC-DETECTOR

Détecteur de tension AC - Non continu max. 1000V

GARANTIE 1 AN



WBXBNCRIMP

Pince à sertir BNC RG59



WBXFUSEKIT

Kit de fusibles anti-intrusion
- Contient 90 fusibles en verre
(18 x 5 pièces)



WBXRESKIT

Kit de résistances anti-intrusion
- Contient 270 résistances à film
métallique 0.25W (9 x 30 pièces)



WBXRJ45CRIMP

Pince à sertir RJ45

- Pince à sertir W Box
- Acier
- 353 g



WBXVHLR1224

Relais polyvalent 8A 12/24V

- Relais
- Panneau uniquement
- Fonctionnement 12/24V
- Polyvalent



WBXTAPEW

Rouleau adhésif PVC 19mm x 20m

- Ruban isolant
- PVC
- Blanc



ADI-8A-GEL-OR

IP Rated Crimp Connector

- IP Rated+
- Orange
- 19-26AWG
- 100 pièces




Prochainement
Disponible

ADI-FDB-4

**Panneau de distribution à fusibles
4 voies**

- Fonctionnement 12/24V
- Option fusible PTC ou fusibles
en verre




NOUVEAU
@ ADI

ADI-FDB-9

**Panneau de distribution à fusibles
9 voies**

- Fonctionnement 12/24V
- Option fusible PTC ou fusibles
en verre



NOUVEAU
@ ADI

ADI-FDB-8-FR

**Panneau de distribution à fusibles
8 voies**

- Fonctionnement 12/24V
- Avec relais d'entrée incendie

GARANTIE à VIE



WBXHDBP1

Balun vidéo HD, Dual Pack 1 x PIG 1 x STD Pas de surtension 5 M

- 720/960P/1080P, 3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Pack: paire



WBXHDBPV1

Balun vidéo HD avec alimentation

- Balun HD
- UTP
- Alimentation et Vidéo jusqu'à 200m
- 12VDC



WBXHDPOCB1

Balun vidéo HD avec alimentation par le coax

- Balun HD
- Alimentation par le câble coaxial TVI, CVI,
- AHD & CVBS
- Résolution 4K



GARANTIE 3 ANS

WBXGLIHD

Isolateur de boucle de masse HD

- Compatible avec tous les formats HD-TVI, HD-CVI, AHD & CVBS
- BNC mâle à BNC femelle avec mini 20cm RG 59 plomb coaxial pigtail des deux côtés.
- Passif, aucune alimentation requise
- Empêche la distorsion du signal vidéo causée par les boucles de terre vidéo



WBXLDVR1

Coffret pour DVR/NVR avec serrure 445 x 404 x 120mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 445 x 404 x 120mm
- Dimensions internes : 400 x 400 x 91mm
- 6,0kg



WBXLDVR2

Coffret pour DVR/NVR avec serrure 540 x 510 x 124mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 540 x 510 x 124mm
- Dimensions internes : 510 x 478 x 103mm
- 7.9kg





WBXLDVRKEY

- Clé de remplacement
- Lot de 2

Découvrez le large éventail de services de support aux projets qu'ADI vous offre.

Découvrez le large éventail de services de support aux projets qu'ADI vous offre.

Configurations



Contactez dès maintenant notre équipe projet

Notre équipe de support technique expérimentée et entièrement accréditée peut vous accompagner sur toute installation, quelle que soit sa taille.

Tel 01 87 21 16 16 • support.fr@adiglobal.com





Par téléphone

Accueil téléphonique :
(09h00-18h00) - 16h30 le vendredi :
01 87 21 21 21
Assistance technique :
(09h00-18h00) : 01 87 21 16 16



Cliquez

www.adiglobal.fr
info.fr@adiglobal.com



Adresse

5 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ADI Accès facile et rapide aux produits
et aux informations de compte



ADI Global Distribution, Immeuble Atome - 5 rue Charles de Gaulle - 94140 Alfortville. Nos offres et livraisons sont effectuées conformément à nos conditions générales de vente. Vous pouvez les télécharger sur notre site : www.adiglobal.fr . ADI se réserve le droit de modifier sans préavis, les prix et /ou les conditions. Malgré l'attention portée à cet égard, ADI ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs typographiques.