


## Detector Accessoires

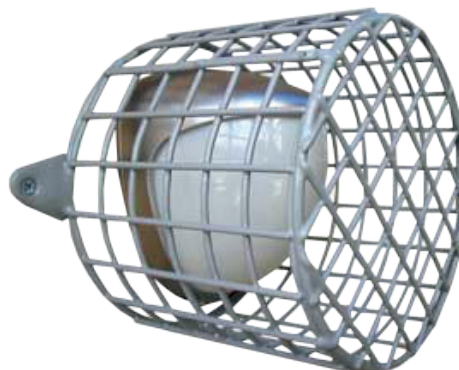

## CARACTÉRISTIQUES

### CODE PRODUIT

**GJD380** Testeur de marche D-TECT

Un outil d'installation pour faciliter la configuration sur site des dispositifs D-TECT

9 V CC (pile 9 volts)

Courant de veille : 0.5 mA

Fonctionnement : 30 mA

Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C

### CODE PRODUIT

**GJD308** D-Guard

Grille de protection en acier 26 mm, revêtement plastique

Diamètre 180 mm

Profondeur 160 mm

2 pattes de scellement avec orifices de 8 mm séparés par un écart de 225 mm

### COMPATIBILITÉ PRODUIT

Équipements D-TECT câblés

### OPTION POUR LA FINITION



Argent

### COMPATIBILITÉ PRODUIT

Tous les équipements D-TECT exceptés GJD390, Opal XL, MX20 et Elite

### OPTION POUR LA FINITION



Argent